

いつも新しいモノを…
IKURATOOLS

hirosawa group



育良精機株式会社

B T 本社・筑波工場	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	☎ 029 (869) 1212代	FAX 029 (869) 1083
※ T 札幌営業所	〒004-0873	北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1	☎ 011 (881) 2887代	FAX 011 (881) 2514
B T 仙台営業所	〒984-0015	宮城県仙台市若林区卸町2-10-10	☎ 022 (284) 4320代	FAX 022 (238) 0988
B 群馬営業所	〒379-2237	群馬県伊勢崎市三室町5286-1	☎ 0270 (75) 1727代	FAX 0270 (61) 2002
B T 北関東営業所	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	☎ 029 (869) 1080代	FAX 029 (869) 1083
B T 東京営業所	〒111-8506	東京都台東区元浅草2-7-13	☎ 03 (3833) 2081代	FAX 03 (3835) 4799
B 山梨営業所	〒409-0133	山梨県上野原市八ッ沢2193-1	☎ 0554 (62) 1212代	FAX 0554 (62) 1117
B 長野営業所	〒392-0025	長野県諏訪市末広1番5号	☎ 0266 (53) 4481代	FAX 0266 (58) 6447
B 中部駐在所	〒441-1338	愛知県新城市一畝田字清水野10番2号	☎ 0536 (26) 2001代	FAX 0536 (26) 0126
B T 名古屋営業所	〒464-0084	愛知県名古屋市千種区松軒1-3-17	☎ 052 (712) 0294代	FAX 052 (712) 0118
B T 大阪営業所	〒578-0965	大阪府東大阪市本庄西2-5-23	☎ 06 (6748) 1111代	FAX 06 (6748) 1105
B T 広島営業所	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南1-2-1	☎ 082 (273) 7254代	FAX 082 (273) 3875
B T 福岡営業所	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3-7-3	☎ 092 (503) 4826代	FAX 092 (504) 2881
T 長岡出張所			☎ 090 (1702) 3423 (携帯)	FAX 0258 (83) 1460
B タイ工場	55/47 Moo 15, Tambon Bangsaothong, Bangsaothong District, Samutpurakarn		☎ +66 (2182) 5231代	FAX +66 (2182) 5233
B 韓国支店	#902 Acropalace, 267 Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-700 Korea		☎ +82 (31) 385-5246代	FAX +82 (31) 385-5247
B 中国工場	湖北省武漢市漢南区漢南大道1513		☎ +86 (27) 84738305代	FAX +86 (27) 84738306
B T つくば配送センター	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	☎ 029 (869) 1080代	FAX 029 (869) 1083
B T 海外営業部	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	☎ 029 (869) 1090代	FAX 029 (869) 1083

B : 省力機器事業部 **T** : 工具事業部 ※札幌営業所は日本アイ・エス・ケイ様工具販売が窓口です。

ホームページ <http://www.ikuratools.com>

Eメールアドレス info@ikuratools.com

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>



左記のQRコードをスマートフォンやタブレット端末で読み取ると、育良精機のサイトにアクセスできます。

下記取扱い店営業担当者にご相談ください。

15.12.KS

Ver.1 工事用機器総合カタログ2016

IKURATOOLS

イクラ工事用機器総合カタログ 2016

IKURATOOLS
育良精機株式会社

現場のニーズに応える総合メーカー


<http://www.ikuratools.com>

イクラ 工事用機器
総合カタログ

2016 Ver.1



現場のニーズに応える総合メーカー IKURATOOLS

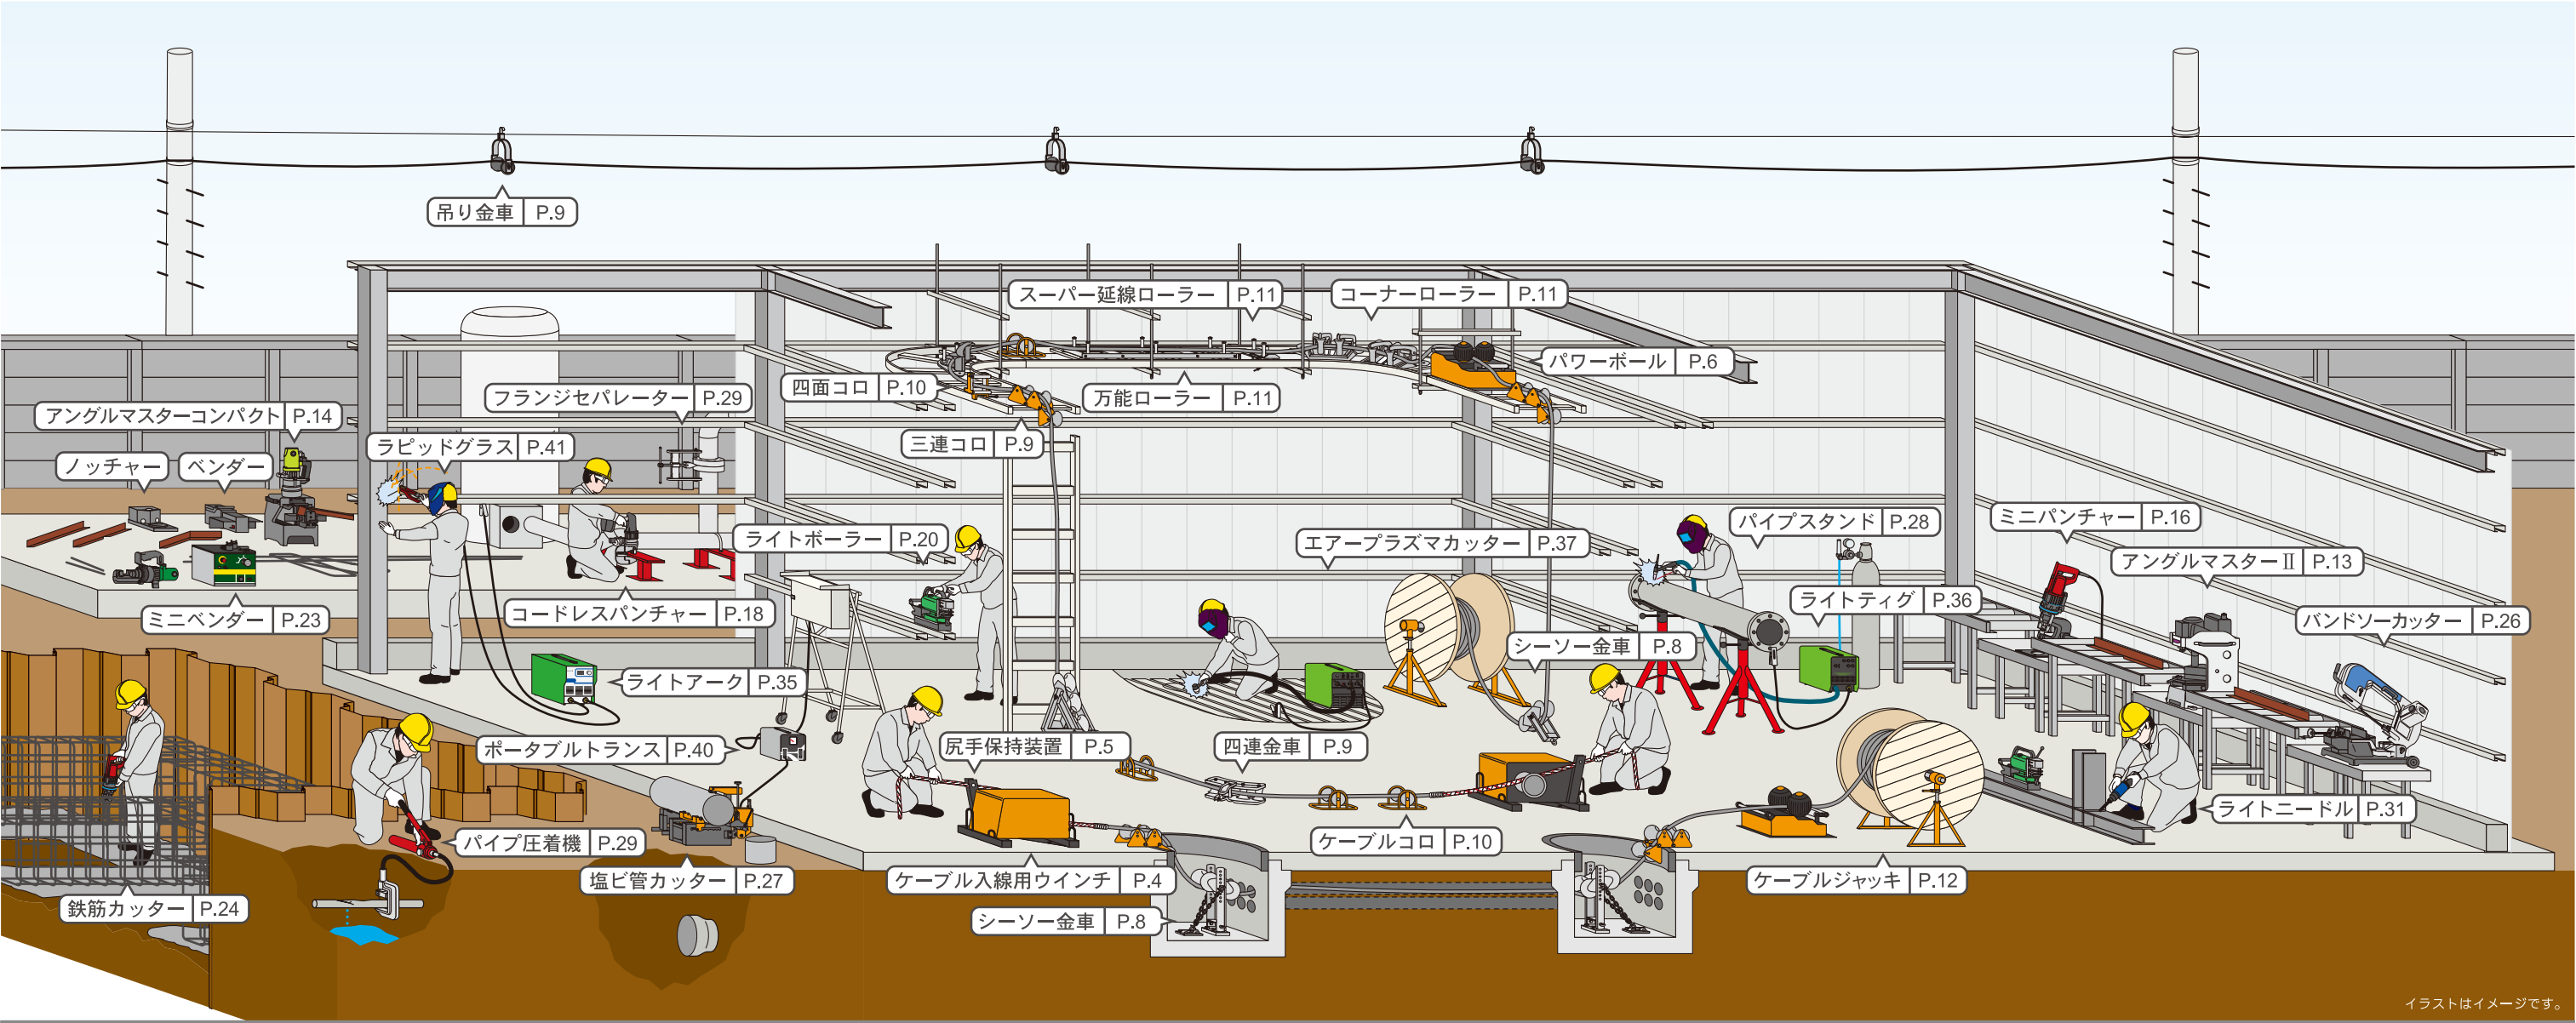

イラストはイメージです。

CONTENTS

通線・電設

- ・ケーブル入線用ウインチ／エンジン式多目的ウインチ 4
- ・ハイベル 5
- ・ケーブル中間送り機 6
- ・パイプネジ切り機／電線皮むき機 7
- ・金車 8
- ・金車／コロ 9
- ・コロ 10
- ・ローラー 11
- ・ケーブルドラム用ジャッキ／回転台／電線リール 12

4～12 建設

- ・アングル加工機 13
- ・バンチャー 16
- ・コードレスバンチャー 18
- ・バンチャー替刃 19
- ・ライトボーラー 20
- ・ライトボーラー替刃 22
- ・タップ&ボーラー／鉄筋ペンダー 23
- ・鉄筋カッター 24
- ・コードレス鉄筋カッター 25
- ・切断機 26

13～27 設備・メンテナンス

- ・パイプスタンド／パイプ溶接クランプ 28
- ・フランジ開閉器／パイプ圧着機 29
- ・エンジン式多目的ウインチ／スラッジ回収装置 30
- ・ドロス除去装置／空気式はくり工具 31
- ・トグルクランプ 32

28～33

溶接機・関連機器

- ・直流アーク溶接機／バッテリーアーク溶接機 34
- ・直流パルスTIG溶接機／エアープラズマカッター 36
- ・交流アーク溶接機／溶接棒／溶接棒乾燥器 38
- ・ノンガス半自動溶接機 39
- ・複巻式変圧器／ポータブル変圧器 40
- ・自動遮光溶接面 41

34～43

ハイスpekをひと目で確認。ファンクションマーク

	AC100V		空気式		デジタル表示 デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
	AC200V専用		スイングヘッド ヘッドが動くので障害物を避け、穴位置の調整が可能		圧力規制弁標準装備 本体保護のため過負荷を防止します。
	AC200V AC100V兼用		電池交換式 電池交換ができます。		360°回転ヘッド ヘッドが360°回転するので作業性抜群。
	3相・単相兼用 200V		高輝度LED内蔵 穴あけ位置のボンチ・刃先・センターピンを照光し作業性アップ		冷却ファン付 連続使用可能で作業効率アップ。パワフルでストレス無し。
	ソーラー電池		4ブランチ搭載 イクラ独創の4ブランチ方式で驚異的パワーを実現。		電撃防止機能 (感電防止機能)
	充電式コードレス 現場作業で大活躍		ストロークエンドでの自動リターン ロッドがストロークエンドで自動で戻り、作業性が良い。		防音設計 作業中の騒音を抑える防音設計。
	二重絶縁		任意の位置での手動リターン ロッドが手動で戻せるため、噛み込み時などに便利です。		

QRコードを読み込んで、実演動画をチェック！

お手持ちのスマートフォンやタブレット端末で読み取る
実演動画サイトにアクセスできます。

●表示価格はメーカー小売価格です。消費税は含まれておりません。 ●仕様・外觀・塗装色・価格等は改良のため予告無く変更する場合があります。 ●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

ケーブルウインチ

デジタル表示防音型

CW-700D

10001

¥640,000

ロード・プリセット機構
逆転防止機構付

防音

123
デジタル

100V

59kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

360

φ16.5

450

640

300

450

●仕様

巻取能力

高速：3.9kN 低速：6.9kN

巻取速度

高速：21.9～11.5m／分
低速：12.5～6.6m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04047 3

外形寸法

W450×L640×H300mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：1m)

CW-1500D

10002

¥640,000

ロード・プリセット機構付
逆転防止機構付

防音

123
デジタル

100V

59kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

360

φ16.5

450

640

300

450

●仕様

巻取能力

高速：7.8kN 低速：14.7kN

巻取速度

高速：10.2～4.4m／分
低速：5.8～2.5m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04037 4

外形寸法

W450×L640×H300mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：1m)

CW-2500D

10003

¥640,000

ロード・プリセット機構
逆転防止機構付

防音

123
デジタル

100V

59kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

360

φ16.5

450

640

300

450

●仕様

巻取能力

高速：14.7kN 低速：24.5kN

巻取速度

高速：6.4～3.5m／分
低速：3.7～2.0m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04027 5

外形寸法

W450×L640×H300mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：1m)

CW-2500

10004

¥600,000

ロード・プリセット機構付
逆転防止機構付

100V

59kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

360

φ16.5

450

640

300

450

●仕様

巻取能力

高速：14.7kN 低速：24.5kN

巻取速度

高速：6.4～3.5m／分
低速：3.7～2.0m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04017 6

外形寸法

W450×L640×H300mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：1m)

ミニウインチ

小型軽量型

CW-M500

10014

¥250,000

正逆転可能、
瞬間ブレーキ
機構付

100V

13kg(ベース付)

寸法図 (mm)

334

358

224

φ60

●仕様

巻取能力

5kN

巻取速度

4.5～7m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

450W

JANコード

49 92873 04707 6

外形寸法

W334×L358×H224mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：2m)

汎手保持装置付エンジンウインチ

エンジン式多目的ウインチ

EW-S300

10136

¥530,000

電源のない所でも作業可能
逆転防止機能付だから安全
案内リング付で作業性抜群

2015
新商品

420

320

440

2015
新商品

●詳しくはP.30をご覧ください。

ケーブルウインチ

高速・低騒音・無段変速型

CW-1000C

10005

¥640,000

正逆転可能、
瞬間ブレーキ機構付

100V

62kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

490

φ140

340

519

365

766

●仕様

巻取能力

9.8kN

巻取速度

50Hz：5.5～29.7m／分
60Hz：6.5～36.6m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04067 1

外形寸法

W519×L766×H365mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：2m)

CW-1500C

10006

¥640,000

正逆転可能、
瞬間ブレーキ機構付

100V

62kg

寸法図 (mm)

アンカーボルト
取付穴

490

φ90

340

519

365

766

●仕様

巻取能力

14.7kN

巻取速度

50Hz：3.5～19.2m／分
60Hz：4.3～23.5m／分

電源

AC100V 50／60Hz

出力

750W

JANコード

49 92873 04057 2

外形寸法

W519×L766×H365mm

標準付属品

フットスイッチ (コード長：2m)

ケーブルウインチ用 汎手保持装置

ケーブルウインチ用 ドラムカバー

IS-CG1000

10009

¥210,000

万が一ロープを放しても汎手側を保持し、
ロープの逆送を防ぎます。

12000

12001

8kg

安全作業の必需品。軽作業、耐久性抜群

受注生産品

¥68,000

ケーブルウインチ 使用上の注意

ケーブルウインチの運転は、下記の
特別教育修了者が行ってください。

安全衛生規則第36条
動力により駆動される巻き
上げ機の特別教育の実施

適用法規

参考書

発行

ウインチ運転者必携

建設業労働災害防止協会等

ケーブルウインチ用 マンホール取付台

ケーブルウインチ用 フットスイッチ

CW-700D/1500D/2500D/2500 用
CW-1000C/1500C 用

12002

アンカー不要で簡単、安全固定
マンホール用

受注生産品

¥240,000

CW-M500/1000C/1500C 用

12007

¥28,600

コード長：2m

CW-700D/1500D/2500D/2500 用

12006

¥28,600

コード長：1m

ハイベル

ハイブリッドスィベル

ISK-HS1000

20112

¥72,000

ケーブルと予備ロープを
同時に牽引

2015
新商品

1kg

装着例

※写真のロープとケーブルグリップは付属致しません。

●仕様

最大安全荷重

9.8kN

JANコード

49 92873 33070 3

イクラクロスロープ (12打ち)

両端加工済み
(保護チューブ付)

高精度

低伸度

非自転

耐摩耗

クロスロープ									
直径 (mm)	10			12			14		
長さ (m)	50	100	200	50	100	200	50	100	200
引張り強さ (kN)	20.6			28.9			38.5		
コード番号	20200	20201	20202	20203	20204	20205	20206	20207	20208
価格	¥19,400	¥30,400	¥60,400	¥28,400	¥44,600	¥89,200	¥36,800	¥59,400	¥118,600

クロスロープ					アラミド繊維ロープ		ペクトラン繊維ロープ	
直径 (mm)	16			18	8		9	
長さ (m)	50	100	200	50	100	200	100	200
引張り強さ (kN)	49.3			61.5	32.5		31.5	
コード番号	20209	20210	20211	20212	20213	20214	20215	20216
価格	¥46,200	¥75,800	¥151,800	¥59,600	¥97,600	¥195,400	¥192,000	¥340,000

4

IKURATOOLS

IKURATOOLS

5

パワーボールインバータ制御連動式ケーブル中間送り機

ISK-PB203

20107

¥660,000

2015
新商品

ボール開閉型正逆転可能

3相
200V



270
442
376


※ISK-V100または
ISK-V200が必要です

●仕様

電源	三相200V
出力	200W
送り出し力	最大 196kN(200kgf)±10%
送り速度	3.7~20m/min
適応ケーブル径	φ1~100
ベース寸法	W334×L400mm
入力ケーブル	4m
外形寸法	W376×L442×H270mm
JANコード	49 92873 33028 4
付属品	ラチェットスパナ 空気入れ

26kg

寸法図(mm)



400(ベース寸法)
376(取付用穴ピッチ)
φ13穴
(4ヶ所)
220(最大)
125(最小)
310(取付用穴ピッチ)
334(ベース寸法)

ISK-PB403

20108

¥660,000

2015
新商品

ボール開閉型正逆転可能

3相
200V



290
652
386


※ISK-V100または
ISK-V200が必要です

●仕様

電源	三相200V
出力	400W
送り出し力	最大 3.92 kN(400kgf)±5%
送り速度	4.9~27m/min
適応ケーブル径	φ1~100
ベース寸法	W343×L620mm
入力ケーブル	4m
外形寸法	W386×L652×H290mm
付属品	ラチェットスパナ 空気入れ

48kg

寸法図(mm)



620(ベース寸法)
580(取付用穴ピッチ)
φ16穴
(4ヶ所)
220(最大)
125(最小)
300(取付用穴ピッチ)
343(ベース寸法)

インバータ

ISK-V100

20108

¥220,000

2015
新商品

敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化

100V



12.0kg

●ISK-V100仕様

電源	単相100V 50/60Hz
出力電圧	三相200V
容量	0.75kW
送り速度調整範囲	35~120Hz
入力ケーブル	3m
外形寸法	W192×L300×H470mm
JANコード	49 92873 33037 6
付属品	コントローラー

ISK-V200

20109

¥260,000

2015
新商品

敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化

200V



12.5kg

●ISK-V200仕様

電源	三相200V 50/60Hz
出力電圧	三相200V
容量	3.7kW
送り速度調整範囲	35~120Hz
入力ケーブル	3m
外形寸法	W192×L300×H470mm
JANコード	49 92873 33047 5
付属品	コントローラー



別売品
インバータボックス用
中継ケーブル40m
20016
¥110,000



JANコード：49 92873 33010 9



ISK-PB203

パワーボール

パワーボール

パワーボール

パワーボール

パワーボール

1

8

9

10

18

ケーブル
コロ

4mケーブル

三相200V
インバータ制御盤

40m
中継ケーブル

コントローラー

イラストはイメージです
※18台接続の場合、最大能力での使用はできません

ケーブルマスター電線皮むき機

ISK-DK325CV

10138

¥650,000

2015
新商品

面倒な皮むきも
ハイパワーでストレスなし



600
560
270
64kg

●仕様

電源	AC100V 50/60Hz	モーター	750W
速度	CV 15m/min(100mm ² 50Hz) VVF 10m/min(φ2.6-3芯 50Hz)	外形寸法	W560×D270×H600mm
		JANコード	49 92873 04990 2

※6600VのCVT(EE)、CV(EE)線など分離しにくい電線があります

切り刃式

CV線など 単芯サイズ 8mm²~325mm²

600V

6600V
高圧ケーブル



600V
6600V

ローラ式

VVF(VA)線 単芯・2芯・3芯
φ1.6mm φ2.0mm φ2.6mm



ローラ式

切り刃式適応電線

CVT線	6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル※
CV線	
CVD線	
CVT線	600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
CVO線	
CV線	
VVR(SV)線	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(※ローラ式参照)
IV線	600V ビニル絶縁電線
その他	上記電線と同等で、導体が8mm ² ~325mm ² であり 外被の仕上外径がφ38mm以下のもの

ローラ式適応電線

VVF(VA)線	600V ビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル 単芯、2芯、3芯 外側被覆付
VVR(SV)線 (単芯のみ)	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (※切り刃で外皮を分離後、ローラで電線を分離します)

ローラーガイド採用で送りがスムーズ
回転切り刃で切り込み
切り込みを拡げる
抜群のむきやすさ
ねじれた電線もOK


マイコンミニミニ超小型コンジェットマシンマイコン82小型高性能コンジェットマシン

IS-CM36

10300

¥270,000

100V

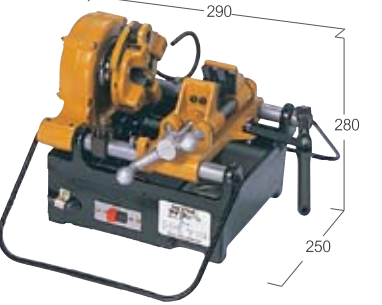

290
280
250
18kg

●仕様

能力	C19~39 PF16~36	外形寸法	W290×L250×H280mm
モーター	AC100V 50/60Hz	JANコード	49 92873 02047 5
出力	300W		

標準付属品


・ダイヘッド1台 No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用) ¥36,000
・チェザー(替刃)2組 PF16×22 PF28×36
※C・PTチェザーは付属していません。

IS-CM82

10301

¥460,000

100V

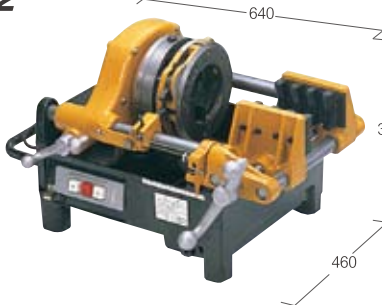

640
350
460
38kg

●仕様

能力	C19~75 PF16~82	外形寸法	W640×L460×H350mm
モーター	AC100V 50/60Hz	JANコード	49 92873 02057 4
出力	高速：610W 低速：750W		

標準付属品

・ダイヘッド2台 No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) ¥46,000
No.2(C51~75・PF42~82用) ¥46,000
・チェザー(替刃)4組 PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 ※C・PTチェザーは付属していません。


マイコン104小型高性能コンジェットマシンコンジェットマシン用チェザー

IS-CM104

10302

¥570,000

100V

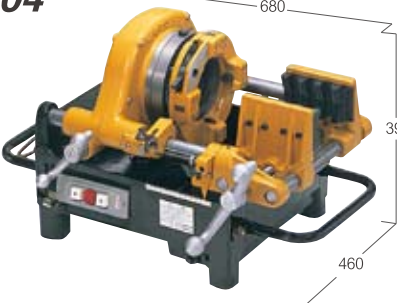

680
390
460
45kg

●仕様

能力	C19~75 PF16~104	外形寸法	W680×L460×H390mm
モーター	AC100V 50/60Hz	JANコード	49 92873 02067 3
出力	高速：610W 低速：750W		

標準付属品

・ダイヘッド3台 No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1¹/₄用) ¥46,000
No.2(C51~75・PF42~82・PT1¹/₂~2用) ¥46,000
No.3(PF92~104用) ¥66,000
・チェザー(替刃)5組 PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104
※C・PTチェザーは付属していません。

マイコンミニミニ用

コード番号	11015	11013	11014	11016
種別	C	PF	PT	
サイズ(mm)	19×39	16×22	28×36	1/2×3/4

マイコン82/104用

コード番号	11005	11006	11007	11008	11000	11001	11002	11003	11004
種別	C				PF				
サイズ(mm)	19×25	31×39	51×63	75	16×22	28×36	42×54	70×82	92×104
適応機種	マイコン82・104								

コード番号

コード番号	11009	11010	11011	11012
種別	PT			
サイズ(mm)	1/4×3/8	1/2×3/4	1×1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂ ×2
適応機種	マイコン82・104			

¥19,000 (1組)

No.2W-4

12030

¥4,400 (1缶)

水性4L(角缶) ※1ケース6缶入
JANコード：49 92873 02010 9

No.1-18

12031

¥14,400

油性18L(角缶)
JANコード：49 92873 02030 7

No.2-16

12032

¥14,400

水性16L(丸缶)
JANコード：49 92873 02020 8



6

IKURATOOLS

IKURATOOLS

7

多目的金車

ワンタッチ開閉式




開放位置

IS-3W65 使用例



IS-3W65 フックタイプ

10126
¥56,000



寸法図 (mm)
φ65
300
70
183
65




1.5kg

●仕様

安全最大荷重2kN
開放位置寸法68mm
JANコード49 92873 04870 7

IS-3W85 フックタイプ

10127
¥82,000



寸法図 (mm)
φ85
398
112
291
104



4.2kg

●仕様


安全最大荷重3kN
開放位置寸法88mm
JANコード49 92873 04880 6

ケーブル延線用三面金車

シーソー金車

IS-CB I

10123
¥180,000



寸法図 (mm)
165
220
φ95
最大ケーブル径




11.5kg

●仕様

安全最大荷重14.7kN
半径300mm
JANコード49 92873 04830 1

IS-CB II

10124
¥320,000



寸法図 (mm)
580
500
380
φ180
180
390



25.5kg

●仕様

安全最大荷重19.6kN
半径600mm
JANコード49 92873 04840 0


分解できるから
持運びラクラク

分解できるから
持運びラクラク


軽い
小さい
半径 (R) 自由

ローラーは左右が独立して回転するので、
ケーブル径を問わず均一に接触します。

ケーブル延線工事の各屈曲部



寸法図 (mm)
240
180
φ95
最大ケーブル径




寸法図 (mm)
625
520
380
φ180
410
600
800

ケーブル延線工事の各屈曲部

シーソー金車

IS-CBM I

10125
¥220,000

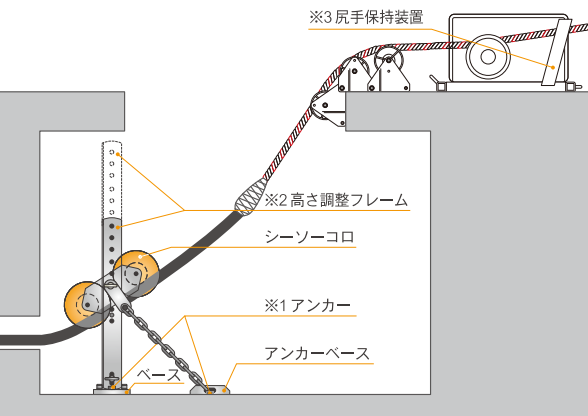

※3 尻手保持装置
※2 高さ調整フレーム
シーソーコロ
※1 アンカー
アンカーベース
ベース



セット内容

アンカーボルトは付いておりません

シーソーコロ1個ベース1個

高さ調整フレーム 長：1個アンカーベース1個

短：1個チェーン1式

●仕様

安全最大荷重9.8kN
半径300mm
JANコード49 92873 04850 9

17(19) kg


ハンドホール作業
ラクラク

※1 安全最大荷重はアンカーの強度によって
変わります。
※2 長短2種類のフレームが付属しています。
※3 ウインチ使用の場合尻手保持装置が必要です。

四連金車

IS-4W

10100
¥43,500

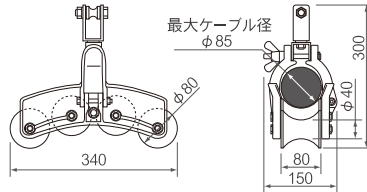

寸法図 (mm)
φ85
300
φ80
340
80
150




4.5kg

●仕様

安全最大荷重6.8kN
JANコード49 92873 04240 8

IS-4WH

10101
¥95,000

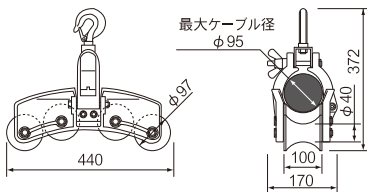

寸法図 (mm)
最大ケーブル径
φ95
372
φ40
440
100
170



7.8kg

●仕様

安全最大荷重17.6kN
JANコード49 92873 04250 7

注意

コーナーや、立ち上げ部等に
使用します。方向転換用では
ありません。

注意

コーナーや、立ち上げ部等に
使用します。方向転換用では
ありません。

吊り金具の固定部は、自在に動く
よう取付けに注意してください。
変形や破損の原因になります。

吊り金具の固定部は、自在に動く
よう取付けに注意してください。
変形や破損の原因になります。

吊り金車

IS-OW1

10118
¥4,500



寸法図 (mm)
φ180
150
100



0.75kg

●仕様

安全最大荷重0.98kN
JANコード49 92873 04660 4
寸法図 (mm)
A 104 C 220
B 65 D 60

ISK-OW2S

10137
¥6,600



寸法図 (mm)
φ180
150
100




0.85kg

●仕様

安全最大荷重1.17kN
JANコード49 92873 04980 3
寸法図 (mm)
A 136 C 226
B 53 D 85

IS-OW2

10119
¥8,000

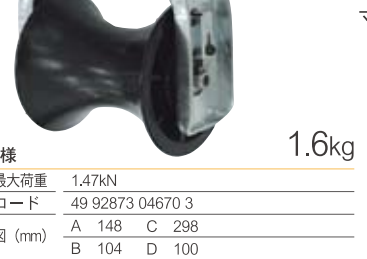

寸法図 (mm)
φD
C
A
B



1.6kg

●仕様

安全最大荷重1.47kN
JANコード49 92873 04670 3
寸法図 (mm)
A 148 C 298
B 104 D 100


2015
新商品

アームはレバーで簡単に
オープン。
閉じればロックします。
ベアリング入りローラ採用。

三連コロ

ISS-3600

10109
¥65,600



寸法図 (mm)
φ50
128
160
φ150
50
175
580




12kg

●仕様

安全最大荷重5.8kN
JANコード49 92873 04270 5

ISS-3400

10108
¥53,000



寸法図 (mm)
φ40
110
160
φ120
40
140
460



6.5kg

●仕様

安全最大荷重3.9kN
JANコード49 92873 04260 6

連続部分角度自在、
追加接続可能

ラック用として最適です。

通線・電設

ケーブル入線用ウインチ・ハイベル
エンジン式ウインチ

ケーブル中間送り機
電線皮むき機・パイプネジ切り機

金車・コロ

コロ・ローラー

ケーブルドラム用回転台・電線リール


ラック用コロ

ISK-R1

10133

¥28,000

ケーブルラックに置くだけで安定・簡単設置

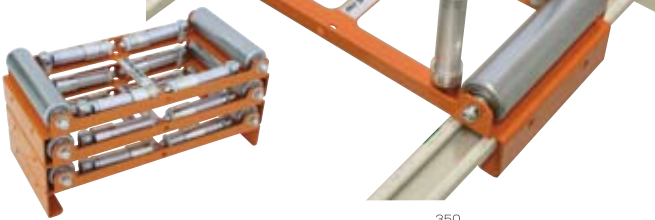

スタッキング可能で持ち運び簡単・省スペース

●仕様

安全最大荷重	1.96kN
最大ケーブル径	110mm
JANコード	49 92873 04940 7


2.7kg

ISK-R2

10134

¥23,000

既存の電線があっても簡単設置
省スペース設計

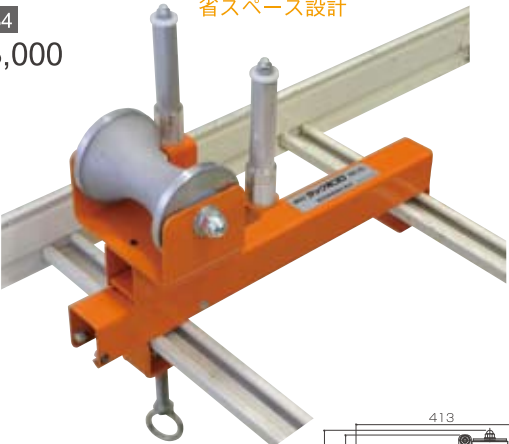


ワンタッチ開閉式


●仕様

安全最大荷重	0.98kN
最大ケーブル径	80mm
JANコード	49 92873 04950 6

3.0kg

単位：mm





四面コロ

ISH-80

10122

¥21,000

別売品補助ローラー2本セット（ケーブル仕分け用）

¥8,000

●仕様

安全最大荷重	0.98kN
JANコード	49 92873 04820 2

2.5kg

ISH-110

10110

¥25,000

ケーブルの太さ最大110mm
最大50mm用バイス付




どんな場所でも取り付けられ、首を振らすことも出来ます。


●仕様

安全最大荷重	2.94kN
JANコード	49 92873 04230 9

3.7kg

単位：mm





ケーブルコロ

ISS-I

110型

10111

¥9,200

ISS-I R

110型

10112

¥11,000

ISS-II

200型

10113

¥12,600

ISS-I HL

110型

10120

¥11,200

ISS-II H

200型

10121

¥14,400

●仕様

型式	ISS-I
安全最大荷重	4.9kN
JANコード	49 92873 04190 6

1.5kg

●仕様

型式	ISS-I R
安全最大荷重	4.9kN
JANコード	49 92873 04200 2

1.5kg

●仕様

型式	ISS-II
安全最大荷重	4.9kN
JANコード	49 92873 04210 1

3.5kg

●仕様

型式	ISS-I HL
安全最大荷重	4.9kN
JANコード	49 92873 04680 2


1.8kg


●仕様

型式	ISS-II H
安全最大荷重	4.9kN
JANコード	49 92873 04690 1

4.1kg

寸法図 (mm)





●仕様

安全最大荷重	0.78kN
JANコード	49 92873 04380 1

2.4kg

ケーブルジャッキ

グリップ式

ISG-5000

10202

¥180,000

(2脚1セット・シャフト付)

ISG-3000

10201

¥138,000

(2脚1セット・シャフト付)

ISG-2000

10200

¥120,000

(2脚1セット・シャフト付)

スクリーージャッキ
無段階調整

運搬にも格納にも便利な
小型軽量設計

ケーブルシャフトに
水準器内蔵

仕様	※105kg	※68kg	※36kg	寸法図 (mm)
型式	ISG-5000	ISG-3000	ISG-2000	Technical drawing of the ISG jack showing dimensions: A (total height), B (height to top of shaft), C (height to top of base), D (height to top of base), E (height to top of base), G (height to top of base), H (height to top of base), J (width of base), L (height to top of base), Max H (maximum height), and Max L (maximum length).
揚力	49kN	29.4kN	19.6kN	
揚程	300mm	250mm	200mm	
シャフト径	70mm	50.8mm	40mm	
シャフト長	1800mm	1500mm	1300mm	
高さ	800～1100mm	670～920mm	450～650mm	
台座寸法	W160×L800mm	W120×L700mm	W100×L500mm	
質量	1脚: 40kg シャフト: 25kg	1脚: 27kg シャフト: 14kg	1脚: 14kg シャフト: 8kg	
JANコード	49 92873 04180 7	49 92873 04170 8	49 92873 04160 9	
※本体2脚 + シャフト1本の質量				

シャフト			
ISG-5000用	12035	¥44,000	ISG-3000用 12034 ¥28,000 ISG-2000用 12033 ¥22,000

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ISG-2000	1300	39.5	100	322	100	40	40.4	450	650	500
ISG-3000	1500	50.8	150	533	120	50.8	51	680	920	700
ISG-5000	1800	70	170	640	160	60.25	70.3	800	1100	800

ドラム回転台

ドラムの移動・回転・方向転換

ISK-DR85

20113

¥55,000 (1台)

ISK-DR110

20114

¥110,000 (1台)

2015
新商品

片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適。
両側(2台)同時に使用すれば方向転換と移動に最適。

※使用時以外はドラム回転台にケーブルドラムを
載せたままにしないでください。

●仕様

型式	ISK-DR85
安全最大荷重	9.8kN
外形寸法	W240 × L710 × H80mm
溝幅	88mm
JANコード	49 92873 33080 2

●仕様

型式	ISK-DR110
安全最大荷重	29.4kN
外形寸法	W270 × L1020 × H115mm
溝幅	113mm
JANコード	49 92873 33090 1

ドラムローラー

ケーブルドラムつば受け式回転台

ISR-1200

10130

¥280,000

ジャッキ不要の
ケーブルドラム
回転台

●仕様

適応ドラム外径	φ400～1200mm
適応ドラム幅	300～750mm
耐荷重	1000kg
JANコード	49 92873 04910 0

セット内容

- ・ベース(右側・左側)
- ・連結棒 (2本)
- ・ローラー(4個)
- ・飛出防止棒 (1本)
- ・スロープ(2本)
- ・飛出防止チェーン(2本)

●仕様	寸法図 (mm)
適応ドラム外径	φ400～1200mm
適応ドラム幅	300～750mm
耐荷重	1000kg
JANコード	49 92873 04910 0

電線リール

電線束の収納、引き出し用

ISK-CR430

10131

¥18,000

積み重ね可能
両側に取り出し口がありセットが簡単です

●仕様

外形寸法	W567×L480×H267
リール内寸法	外径φ430×内径φ220×145
JANコード	49 92873 04920 9

使用可能電線

線径	条長
IV 5.5mm ²	300m
VVF 1.6mm×2芯・3芯	100m
2.0mm×2芯・3芯	100m
2.6mm×2芯・3芯	100m

セット内容

- ・ケーブルおさえ
- ・リール
- ・フレーム
- ・ゴムキャップ(4個)



ビニールを破かずに
内側から引き出せます

●仕様	寸法図 (mm)
外形寸法	W567×L480×H267
リール内寸法	外径φ430×内径φ220×145
JANコード	49 92873 04920 9

アングルマスターⅡ

電動油圧式マルチワークステーション

IS-756LMⅡ

50104

¥840,000

●仕様

最大加工圧力	275kN (28ton)
モーター	AC100V 50/60Hz
消費電力	1400W
主軸	0～45mm
ストローク長	無段階調整可能
アタッチメント	ワンタッチ交換方式
JANコード	49 92873 09187 1

寸法図 (mm)

ステンレス対応

●仕様	113kg
最大加工圧力	275kN (28ton)
モーター	AC100V 50/60Hz
消費電力	1400W
主軸	0～45mm
ストローク長	無段階調整可能
アタッチメント	ワンタッチ交換方式
JANコード	49 92873 09187 1

寸法図 (mm)

標準付属品 六角棒レンチ#3・6・8、片ロスバナ#10・17、
フットスイッチ(コード長:2.5m)

- ハイパワー**
最大加圧力28トン。ステンレスのアングル材も楽々加工。
- 低騒音**
各部防音処理等により、大幅な作動音カットが実現しました。
- 高精度加工**
新設計の刃物を採用し、バリが出にくい高精度な加工が可能です。
- 簡単操作**
操作はフットスイッチを踏むだけ。アタッチメントはワンタッチ交換。

操作性の良さを追求

- ストローク調整機構**
各種加工に合わせて、主軸ストロークが無段階で調整可能です。ストローク調整レバーをつまんで、目的の加工位置の目盛に合わせるだけ。ダイヤルで微調整も可能。
- ワンアクションフットスイッチ**
ペダルを踏んで起動、足を放すと最上位置までオートリターンする安心設計です。
- 切替スイッチ**
ストローク途中でオートリターンするかストップするか切替えができ、位置決め時などの微妙な作業に便利な装備です。
- その他の装備**
ワンタッチアタッチメント交換機構
本体前面の切屑排出口で切屑の処理が容易です。

写真：ノッチャーアタッチメント装着例
ノッチャーは板厚によってバンド時に隙間が発生する場合があります。その場合は特注刃物をご使用下さい。

アングルマスターⅡ用アタッチメント

C756-Ⅱ

カッター

50105

¥350,000

●仕様	22kg
最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09197 0
外形寸法	W223×L220×H214mm

標準付属品 安全カバー(刃物両端部)

P756-Ⅱ

パンチャー

50108

¥240,000

●仕様	19kg
最大加工能力	アングル材SS400 φ20 t10 アングル材SUS304 φ20 t6
※材料幅100mm以内	
JANコード	49 92873 09227 4
外形寸法	W223×L220×H216mm

標準付属品 材料ストッパー、突き当てガイド、
丸穴用ボンチ・ダイス(H11B)

参考資料	アングルサイズ (等辺山形鋼)
	SS400 (鉄)
	SUS304 (ステンレス)
	丸穴用 (mm)
	長穴用 (mm)
	φ6 φ8 6.5×10 φ10 φ11 8.5×13 φ12 φ13 10×15 φ14 φ15 11×15 φ16 φ17 12×18 φ18 φ19 13×19.5 φ20 — 14×21

V756-Ⅱ

ノッチャー

50106

¥340,000

●仕様	23kg
最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09207 6
外形寸法	W230×L260×H217mm

標準付属品 安全ガード、
突き当てストッパー

B756-Ⅱ

ベンダー

50107

¥300,000

●仕様	40kg
最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09217 5
外形寸法	W320×L505×H255mm

標準付属品 安全ガード、
材料受けプレート

SS400 アングル (等辺山形鋼)	SUS304 アングル (等辺山形鋼)
AxBxC	AxBxC
25x25xt3	20x20xt3
30x30xt3	25x25xt3
40x40xt3	30x30xt3
40x40xt5	30x30xt5
45x45xt4	30x30xt4
50x50xt4	40x40xt4
50x50xt5	40x40xt5
50x50xt6	40x40xt6
60x60xt4	50x50xt4
60x60xt5	50x50xt5
60x60xt6	50x50xt6
65x65xt6	60x60xt6
65x65xt8	60x60xt8
70x70xt6	70x70xt6
75x75xt6	75x75xt6

※上記の表はアングル材(等辺山形鋼)サイズ一覧表で、アングルマスター／アングルコンボ／アングルマスターコンパクトの加工可能材料の一覧ではありません。ご注意ください。

アングルマスターコンパクト

分割式アングル加工機

パワーユニット+フレーム

¥490,000

現場持ち込みラクラクな分割式

パワーユニット、
フレームが分割できます


最大加圧28tのハイパワー

最大加工能力は
L75×75×t6
(SUS304アングル材)

小型・軽量

パワーユニット+フレーム
合計質量60kg

寸法図 (mm)




※ベンダーアタッチメント 装着時485mm

アングルマスターコンパクト用アタッチメント

IS-A75C カッター

50136

¥400,000

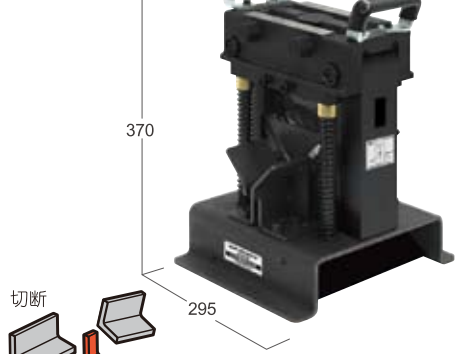

●仕様

最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09650 0
外形寸法	W295×L290×H370 mm

IS-A75V ノッチャー

50130

¥332,000




●仕様

最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09610 4
外形寸法	W200×L305×H140mm

IS-A75B ベンダー

50131


¥280,000

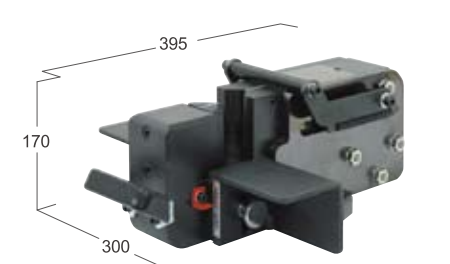

●仕様

最大加工能力	アングル材SS400 L75×75×t6 アングル材SUS304 L75×75×t6
JANコード	49 92873 09620 3
外形寸法	W300×L395×H170mm

参考資料 型枠製作の最小必要寸法

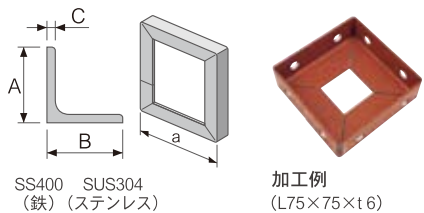

アングル鋼材の呼称寸法 A × B × C	最小必要 a 寸法	アングル鋼材の呼称寸法 A × B × C	最小必要 a 寸法
40mm×40mm×t3	110mm	60mm×60mm×t4	130mm
40mm×40mm×t5	110mm	60mm×60mm×t5	130mm
45mm×45mm×t4	110mm	65mm×65mm×t5	140mm
45mm×45mm×t5	110mm	65mm×65mm×t6	140mm
50mm×50mm×t4	110mm	70mm×70mm×t6	150mm
50mm×50mm×t5	110mm	75mm×75mm×t6	160mm
50mm×50mm×t6	110mm		

* 青帯部はアングルマスターIIとアングルマスターコンパクト

アングルコンボ

携帯型アングル加工機

IS-CP13 パワーユニット

50109

¥160,000



フットスイッチ(別売)を利用すれば
両手が使えて便利です。

●仕様

最大加工圧力	127kN (13ton)
モーター	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W
JANコード	49 92873 09097 3
標準付属品	六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂製)

IS-CP13L コードレスパワーユニット

50137

¥240,000



●仕様

最大加工圧力	127kN (13ton)
モーター	DC18V
電源	バッテリーパック DC18V 3.0Ah (リチウムイオン)
充電器	充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	60分
JANコード	49 92873 09667 8
標準付属品	充電器、バッテリーパック 1 個、 六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂製)

別売品

バッテリーパック
リチウムイオン電池

LIB1830

52129

¥32,000

JANコード : 49 92873 08327 2

充電器

LBC1814

52128


¥20,000

JANコード : 49 92873 08317 3

参考資料 加工のヒント

アングル材の寸法取りは、材質、引張り強さ等で寸法に
違いが生じますので、おおよそ下表を参考にしてください。

板厚	曲げ半径 R	R+t	両側曲げ定数 α	片側曲げ定数 β
3 t	3	6	7	3.5
4 t	3	7	8	4
5 t	5	10	12	6
6 t	5	11	12.5	6.5

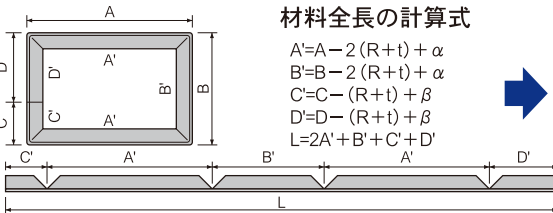

材料全長の計算式

$$\begin{aligned} A' &= A - 2(R+t) + \alpha \\ B' &= B - 2(R+t) + \alpha \\ C' &= C - (R+t) + \beta \\ D' &= D - (R+t) + \beta \\ L &= 2A' + B' + C' + D' \end{aligned}$$

計算例 (単位:mm)

左図でA=500 B=400 C=100 D=300 t=6の場合
A'=500-2(11)+12.5=490.5
B'=400-2(11)+12.5=390.5
C'=100-11+6.5=95.5
D'=300-11+6.5=295.5
L=2×490.5+390.5+95.5+295.5=1762.5
※曲げる際は外側 2ヶ所を
先に曲げてください。

ミニパンチャー電動油圧式パンチャー

IS-14MPS

50007
¥160,000

最大穴あけ能力
SS400相当
φ14 t=6mm
SUS304相当
φ14 t=4mm

フトコロ25mm



●仕様		標準付属品	
電源	AC100V 50／60Hz	片ロスバナ#10・17	
定格消費電力	900W	六角棒レンチ#3	
JANコード	49 92873 09547 3	ポンチ・ダイスセット(L11B)	
ヘッド部 基本寸法図 (mm)		S型ストッププレート	
		ワークスタンド	
		サイドハンドル	
		キャリングケース(鉄製)	
		別売品	
		フットスイッチ	

別売品 刃物寸法(常時在庫してます)

穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 4	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) -	4	4	4	4	4	4
	溝形鋼 -	-	7.5	7.5	7.5	4	-

穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) 4	4	4	4
	溝形鋼 -	7.5	7.5	7.5

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

：特注品の専用ダイスにて加工可能です。お気軽にご相談ください。

ストッププレート



フットスイッチ

52019 ¥24,000	パンチャーシリーズ用 対応機種：IS-14MPS／20MPS／ 106MPS／BP18S／MP920F
仕様	
外形寸法	W105×L200×H126mm
コード長	3m

IS-20MPS

50008
¥230,000

最大穴あけ能力
SS400相当
φ20 t=6mm
SUS304相当
φ20 t=4mm

フトコロ55mm



●仕様		標準付属品	
電源	AC100V 50／60Hz	片ロスバナ#10・17	
定格消費電力	900W	六角棒レンチ#3	
JANコード	49 92873 09557 2	ポンチ・ダイスセット(L11B)	
ヘッド部 基本寸法図 (mm)		S型ストッププレート	
		ワークスタンド	
		サイドハンドル	
		キャリングケース(鉄製)	
		別売品	
		フットスイッチ	

別売品 刃物寸法(常時在庫してます)


穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) -	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	溝形鋼 -	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-

穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) 4	4	4	4	4	4	4
	溝形鋼 -	7.5	7.5	7.5	-	-	-

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

：特注品の専用ダイスにて加工可能です。お気軽にご相談ください。

パンチャーシリーズ 加工材料

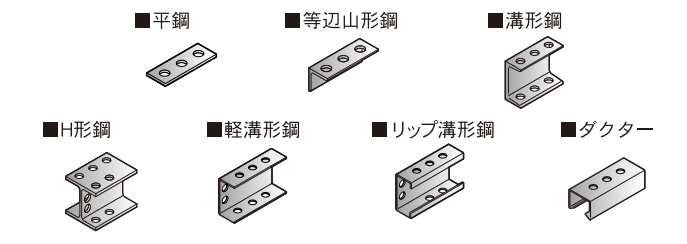

IKURA純正油圧作動オイル (ISO VG32)

52110 ¥2,800	52111 ¥3,800
NET.1L JANコード：49 92873 08360 9	NET.2L JANコード：49 92873 08370 8

ミニパンチャー電動油圧複動式パンチャー

ISK-MP920F PAT.P

50152
¥315,000

最大穴あけ能力
SS400相当
φ20 t=9mm
SUS304相当
φ20 t=6mm

フトコロ40mm

普段はばねの力で
戻りスピーディー

噛込み時は油圧で
戻りストレスなし



●仕様		標準付属品	
電源	AC100V 50／60Hz	片ロスバナ#10・17	
定格消費電力	900W シリースモーター	六角棒レンチ#3	
JANコード	49 92873 09687 6	ポンチ・ダイスセット(14F)	
ヘッド部 基本寸法図 (mm)		ストッププレート	
		ワークスタンド	
		サイドハンドル	
		キャリングケース(鉄製)	
		別売品	
		フットスイッチ	

別売品 刃物寸法(常時在庫してます)

穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 4	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t) -	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼 -	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 6	6	8	9	9	9	9
	SUS304最大板厚(t) 4	4	6	6	6	6	6
	溝形鋼 -	-	8	8	8	8	8

：特注品の専用ダイスにて加工可能です。お気軽にご相談ください。

バリアフリーパンチャー

IS-BP18S

50010
¥260,000



ミニパンチャー電動油圧式パンチャー

IS-106MPS

50009
¥325,000

最大穴あけ能力
SS400相当
φ20 t=10mm
SUS304相当
φ20 t=6mm

フトコロ55mm



●仕様		標準付属品	
電源	AC100V 50／60Hz	片ロスバナ#10・17	
定格消費電力	900W	六角棒レンチ#3	
JANコード	49 92873 09567 1	ポンチ・ダイスセット(H14C)	
ヘッド部 基本寸法図 (mm)		S型ストッププレート	
		ワークスタンド	
		サイドハンドル	
		キャリングケース(鉄製)	
		別売品	
		フットスイッチ	

別売品 刃物寸法(常時在庫してます)

穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 4	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t) -	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼 -	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 6	8	8	10	10	10	10
	SUS304最大板厚(t) 4	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼 -	8	8	8	8	8	8

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mm、Cダイス(メス)は超厚板7〜10mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

：SS400(t8mm)及びSUS304(t6mm)を穴あけの場合、刃物は特注品となります。

：特注品の専用ダイスにて加工可能です。お気軽にご相談ください。

最大穴あけ能力

SS400相当 φ20 t=6mm SUS304相当 φ20 t=4mm	●仕様	標準付属品
電源	AC100V 50／60Hz	片ロスバナ#10・17
定格消費電力	900W	六角棒レンチ#3
JANコード	49 92873 09577 0	ポンチ・ダイスセット(14B)
ヘッド部 基本寸法図 (mm)		ワークスタンド
		キャリングケース(鉄製)
		別売品
		フットスイッチ

別売品刃物寸法(常時在庫してます)

穴径(φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
丸穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) -	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4
	溝形鋼 -	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-

穴径(W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
長穴用替刃(mm)	SS400最大板厚(t) 6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚(t) 4	6	6	6	6	6	6
	溝形鋼 -	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

Aダイス(メス)は薄板用2〜3.2mm、Bダイス(メス)は厚板用4〜6mm、Cダイス(メス)は超厚板7〜7.5mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

：別売品の専用ダイスにて加工可能です。

：特注品の専用ダイスにて加工可能です。お気軽にご相談ください。

コードレスパンチャー

電動油圧充電式パンチャー

IS-MP15LX

50138

¥198,000

1回の充電で270回打抜き可能
(SS400 φ11 t=6にて)
SS400 φ15 t=6の場合215回

自動

手動

圧力規制弁

BATTERY充電式



最大穴あけ能力

SS400相当
φ15 t=6mm

SUS304相当
φ15 t=4mm

バッテリーパックと充電器は本体に標準装備です。

5.7kg
(バッテリーパック含む)

ヘッド部基本寸法 (mm)

●仕様	(バッテリーパック含む)
モーター	DC18V
電源	バッテリーパック DC18V 3.0Ah (リチウムイオン)
充電器	充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	60分
出力	117.6kN (12,000kgf)
ストローク	12mm
JANコード	49 92873 09677 7

別売品 替刃寸法 (常時在庫してます)	穴径 (φ)	6	8	10	11	12	13	14	15
丸穴用替刃 (mm)	SS400最大板厚 (t)	4	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚 (t)	-	4	5	5	5	4	4	4
	溝形鋼	-	-	7.5	7.5	7.5	-	-	-

長穴用替刃 (mm)	穴径 (W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15
SS400最大板厚 (t)		6	6	6	6
SUS304最大板厚 (t)		4	5	5	4

Aダイス (メス) は薄板用2〜3.2mm、Bダイス (メス) は厚板用4〜6mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

■：別売品の専用ダイスにて加工可能です。

■：別売品の専用ポンチ・ダイスセットをご使用ください。

リチウムイオンバッテリー採用



パワー長持ち&繰り返し充電に強い！

バッテリー残量表示機能付



共通標準付属品	共通別売品
片ロスバナ#10・17、六角棒レンチ#3、 バッテリーパック1個、充電器、 ポンチ・ダイスセット (MP18LE:11B、MP15LX:SL11B)、 キャリングケース (樹脂製)	バッテリーパックと充電器は 本体に標準装備です。

IS-MP18LE

50133

¥280,000

1回の充電で220回打抜き可能
(SS400 φ11 t=6にて)
SS400 φ18 t=6の場合135回

自動

手動

圧力規制弁

BATTERY充電式



最大穴あけ能力

SS400相当
φ18 t=6mm

SUS304相当
φ18 t=4mm

バッテリーパックと充電器は本体に標準装備です。

7.9kg
(バッテリーパック含む)

ヘッド部基本寸法 (mm)

●仕様	(バッテリーパック含む)
モーター	DC18V
電源	バッテリーパック DC18V 3.0Ah (リチウムイオン)
充電器	充電器 AC100V 50/60Hz
充電時間	60分
出力	127.4kN (13,000kgf)
ストローク	14mm
JANコード	49 92873 09647 0

別売品 替刃寸法 (常時在庫してます)	穴径 (φ)	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
丸穴用替刃 (mm)	SS400最大板厚 (t)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	SUS304最大板厚 (t)	-	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
	溝形鋼	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-	-

長穴用替刃 (mm)	穴径 (W×L)	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15	12×18	13×19.5	14×21
SS400最大板厚 (t)		6	6	6	6	6	6	6
SUS304最大板厚 (t)		4	5	5	5	4	4	4
溝形鋼		-	7.5	7.5	7.5	-	-	-

Aダイス (メス) は薄板用2〜3.2mm、Bダイス (メス) は厚板用4〜6mmに分けてご使用ください。上記以外の寸法も特注としてお請けします。

■：別売品の専用ダイスにて加工可能です。





■：特注品にて加工可能です。お気軽にご相談ください。

セミバリアフリーを実現！ IS-MP18LEのみ



バッテリーパック リチウムイオン電池	充電器
LIB1830 52129 ¥32,000 JANコード：49 92873 08327 2	LBC1814 52128 ¥20,000 JANコード：49 92873 08317 3

パンチャーシリーズ 加工対応表

		型式	14MPS		20MPS		106MPS			18P	BP18S	MP15L LELX	MP18L MP18LE	MP920F
加工材料		ボンチ ダイス	L型 AB	S型 S型AB	L型 L型AB	S型 S型AB	L型 L型AB	H型 H型BC	S型 S型AB	ツバ付き 18P型AB	BP型 BP型AB	S型 L型AB	BP型 BP型AB	920F型 920F型AF
														
平鋼	B×t (mm)	Aダイス(t2~32) Bダイス(t4~6) Cダイス(t7~10:106MPSのみ) Fダイス(t4~9:MP920Fのみ)												
	25×3~6	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	●	●	●
	50×3~6	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	●	●	●
	75×6~9	—	—	(t6まで)	(t6まで)	(t6まで)	●	(t6まで)	(t6まで)	—	—	—	(φ6まで)	●
	100×6~9	—	—	(t6まで)	(t6まで)	—	●	(t6まで)	(t6まで)	—	—	—	—	—
					(t6まで)	(t6まで)	—	●	(t6まで)	(t6まで)	—	—	—	—
等辺山形鋼	A×B×t (mm)	Aダイス(t2~32) Bダイス(t4~6) Cダイス(t7~10:106MPSのみ) Fダイス(t4~9:MP920Fのみ)												
	40×40×3	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
	40×40×5	●	●	※3	※3	※3	※1・3	※3	●	※3	●	※3	※3	※3
	50×50×4	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	●	●	●
	50×50×5	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	●	●	●
	50×50×6	●	●	●	●	●	○※1	●	●	●	●	●	●	●
	75×75×6	—	—	—	—	—	○※1	●	●	—	—	—	—	●
	75×75×9	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●
	100×100×10	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
溝形鋼※2	H×B (mm)													
	75×40 B面	● (φ12以下)	—	○※3 (φ14以下)	—	—	—	—	● (φ14以下)	○※3 (φ8以下)	● (φ12以下)	○※3 (φ15以下)	○※3	○※3
	75×40 H面	—	—	溝	背	溝	—	背	—	—	—	—	—	●
	100×50 B面	● (φ12以下)	—	溝	背	溝	●	—	● (φ14以下)	● (φ8以下)	● (φ12以下)	● (φ15以下)	●	●
	100×50 H面	—	—	背	溝	背	—	背	—	—	—	—	—	—
	125×65 B面	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●
	125×65 H面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H形鋼	H×B (mm)													
	100×50 B面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	100×50 H面	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
	150×75 B面	● (φ12以下)	—	—	—	—	—	—	● (φ14以下)	—	● (φ12以下)	—	—	—
	150×75 H面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
軽溝形鋼	H×A×t (mm) (A=B)													
	60×30×2.3 A/B面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	60×30×2.3 H面	—	—	溝	背	溝	—	背	—	—	—	—	—	—
	100×50×3.2 A/B面	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—
	100×50×3.2 H面	—	—	—	背	溝	—	背	—	—	—	—	—	—
	200×75×6 A/B面	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—
	200×75×6 H面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リップ溝形鋼	H×A×C×t (mm) (A=B)													
	60×30×10×2.3A/B面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	60×30×10×2.3 H面	—	—	溝	背	溝	—	—	—	—	—	—	—	—
	75×45×15×2.3A/B面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	75×45×15×2.3 H面	—	—	—	背	溝	—	—	—	—	—	—	—	—
	100×50×20×2.3A/B面	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	100×50×20×2.3 H面	—	—	—	背	溝	—	—	—	—	—	—	—	—
	120×40×20×3.2A/B面	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	120×40×20×3.2 H面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダクト	A×B (mm) (φ14まで)													
	30×40 (D-1) B面	溝	背	溝	背	溝	—	背	—	—	溝	—	—	—
	45×40 (D-2) B面	—	—	—	背	—	—	背	—	—	—	—	—	—

※1. H型ポンチはステンレス6mmや鉄7〜10mm用ですので薄板を穴あけすると材料からの抜けが悪くなる場合があります

※2. 溝形鋼の穴あけの場合は専用ダイス(別売品・特注品)をご使用ください

※3. 材料の中心より外側に2mmズレます

- S型ダイスの2種類は、φ6〜14と6.5×10〜11×15のダイスA(薄板用)は二面幅タイプになります。それ以外は円筒タイプになります。
- 本表の“—”は加工不可を示しますが特注刃物の製作によって可能になるものがありますので、ご相談ください。
- IS-106MPSについてはφ10以上のSUS304 t6以上にはHポンチを使用してください。(φ10は特注品それ以外はオプション品)



パンチャーシリーズ 別売品 替刃表

標準ポンチ・ダイス一覧表 (14,20,106MPS)											
ポンチ形状			品番		サイズφ6		ダイスタイプ			穴径 (mm)	
L型	H型	S型					A	B	C		
			穴径 (mm)								
			薄板用 (2〜3.2mm)			厚板用 (4〜6mm)			超厚板用 (7〜10mm)		
IS-14MPS IS-A14P											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	L/S6A/B		φ6		¥10,100						
	L/S8A/B		φ8								
	L/S10A/B		φ10								
	L/S11A/B		φ11								
	L/S12A/B		φ12								
長穴	L/S13A/B		φ13		¥17,700						
	L/S14A/B		φ14								
	L/S6.5×10A/B		6.5×10								
	L/S8.5×13A/B		8.5×13								
	L/S10×15A/B		10×15								
	L/S11×15A/B		11×15								
IS-20MPS IS-106MPS											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	L/S6A/B		φ6		¥10,100						
	L/S8A/B		φ8								
	L/S10A/B		φ10								
	L/S11A/B		φ11								
	L/S12A/B		φ12								
長穴	L/S13A/B		φ13		¥17,700						
	L/S14A/B		φ14								
	L/S15A/B		φ15								
	L/S16A/B		φ16								
	L/S17A/B		φ17								
	L/S18A/B		φ18								
IS-18P											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	13×19.5A/B		13×19.5		¥20,500						
	14×21A/B		14×21								
長穴	6A/B		φ6		¥15,200						
	8A/B		φ8								
	10A/B		φ10								
	11A/B		φ11								
	12A/B		φ12								
	13A/B		φ13		¥20,500						
14A/B		φ14									
15A/B		φ15									
16A/B		φ16									
17A/B		φ17									
18A/B		φ18		¥20,500							
19A/B		φ19									
20A/B		φ20									
6.5×10A/B		6.5×10									
8.5×13A/B		8.5×13									
10×15A/B		10×15		¥17,700							
11×15A/B		11×15									
12×18A/B		12×18									
13×19.5A/B		13×19.5									
14×21A/B		14×21									
IS-MP15L IS-MP15LE IS-MP15LX											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	SL6A/B		φ6		¥10,100						
	SL8A/B		φ8								
	SL10A/B		φ10								
	SL11A/B		φ11								
	SL12A/B		φ12								
長穴	SL13A/B		φ13		¥12,600						
	SL14A/B		φ14								
	SL15A/B		φ15								
	SUS用										
	VL10B		φ10								
	VL11B		φ11		¥17,700						
VL12B		φ12									
SL6.5×10A/B		6.5×10									
SL8.5×13A/B		8.5×13									
SL10×15A/B		10×15									
SL11×15A/B		11×15									
IS-MP18L IS-MP18LE											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	6A/B		φ6		¥15,200						
	8A/B		φ8								
	10A/B		φ10								
	11A/B		φ11								
	12A/B		φ12								
長穴	13A/B		φ13		¥20,500						
	14A/B		φ14								
	15A/B		φ15								
	16A/B		φ16								
	17A/B		φ17								
	18A/B		φ18		¥19,200						
6.5×10A/B		6.5×10									
8.5×13A/B		8.5×13									
10×15A/B		10×15									
11×15A/B		11×15									
12×18A/B		12×18		¥20,500							
13×19.5A/B		13×19.5									
14×21A/B		14×21									
ISK-MP920F											
丸穴	品番		サイズ			価格					
	6A/F		φ6		¥17,000						
	8A/F		φ8								
	10A/F		φ10								
	11A/F		φ11								
	12A/F		φ12								
長穴	13A/F		φ13		¥22,000						
	14A/F		φ14								
	15A/F		φ15								
	16A/F		φ16								
	17A/F		φ17								
	18A/F		φ18		¥31,000						
19A/F		φ19									
20A/F		φ20									
6.5×10A/F		6.5×10									
8.5×13A/F		8.5×13									
10×15A/F		10×15		¥20,500							
11×15A/F		11×15									
12×18A/F		12×18									
13×19.5A/F		13×19.5									
14×21A/F		14×21									
IS-18P											
丸穴	品番		サイズ		価格						
	10		φ10		¥16,000						
	11		φ11								
	12		φ12								
	13		φ13								
	14		φ14								
長穴	15A/F		φ15		¥20,500						
	16A/F		φ16								
	17A/F		φ17								
	18A/F		φ18								
	19A/F		φ19								
	20A/F		φ20								
6.5×10A/B		6.5×10		¥17,000							
8.5×13A/B		8.5×13									
10×15A/B		10×15									
11×15A/B		11×15									
12×18A/B		12×18									
13×19.5A/B		13×19.5		¥20,500							
14×21A/B		14×21									
10		φ10									
11		φ11									
12		φ12									
13		φ13		¥31,000							
14		φ14									
15		φ15									
16		φ16									
17		φ17									
18		φ18		¥20,500							
19		φ19									
20		φ20									
6.5×10A/B		6.5×10									
8.5×13A/B		8.5×13									
10×15A/B		10×15		¥20,500							
11×16.5A/B		11×16.5									
12×18A/B		12×18									
13×19.5A/B		13×19.5									
14×21A/B		14×21									

ライトボーラー


小型ハンディタイプ磁気ボーラー

IS-LB30SX PAT

50135

¥198,000


機能充実！
超軽量・コンパクトタイプがさらにパワーアップ

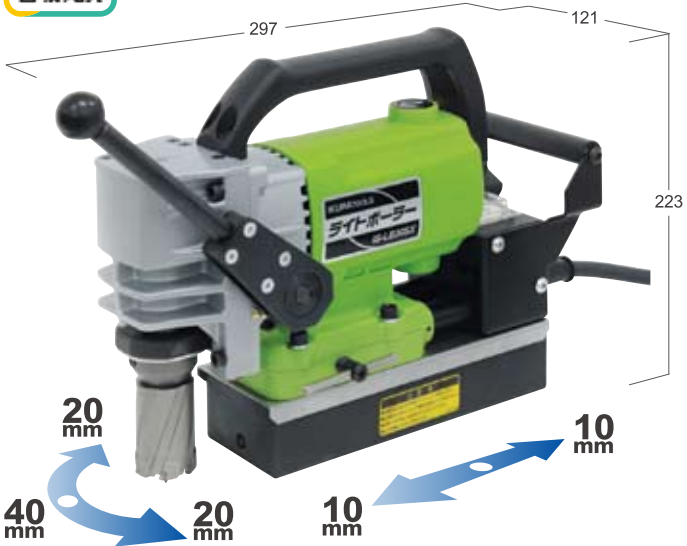

●仕様

刃物回転数	790min ⁻¹
消費電力	850W
電源	AC100V 50/60Hz
本体外形寸法	W121×L297×H223mm
マグネット寸法	192×70mm
最大磁力	5.5kN
最小吸着板厚	6mm
ストローク	49mm
JANコード	49 92873 14547 5

寸法図 (mm)

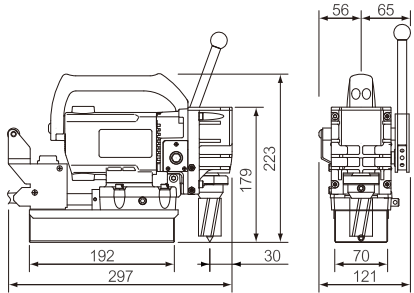

標準付属品

専用キャリングケース(鉄製)、安全固定ストラップ、
刃物交換用六角棒レンチ#5、センターピンCP-35S1、スプレー式切削油

高剛性スライド内蔵ヘッド



刃物の軸ブレを軽減し持ちが良い。
さらに、より高精度の加工が可能。(PAT)

100mmH鋼のウェブ面も



100mmH鋼のウェブ面に
加工が可能です

ISK-LB50SX

50161

¥270,000


高剛性スライド内蔵ヘッド
大口径重切削タイプ新登場



●仕様

刃物回転数	550min ⁻¹
消費電力	850W
電源	AC100V 50/60Hz
本体外形寸法	W145×L299×H303mm
マグネット寸法	160×70mm
最大磁力	6.4kN
最小吸着板厚	6mm
ストローク	66mm
JANコード	49 92873 14597 0

寸法図 (mm)

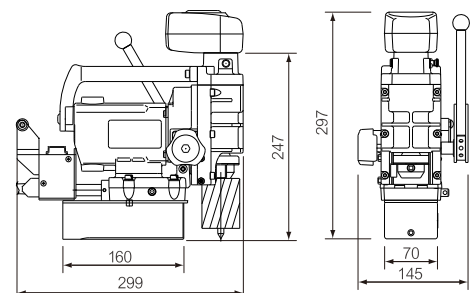

標準付属品

専用キャリングケース(鉄製)、安全固定ストラップ、六角穴付き止めネジ
刃物交換用六角棒レンチ#5、センターピンCP-50S1、水溶性切削油(400cc)

オイルタンク着脱可能



切削液自動滴下装置は着脱式で
取り外して使用できます

切削液自動滴下



水溶性の切削液がレバーの動きに連動し
自動で適量滴下します(タンク容量150ml)

※縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。

バイスボーラー

バイス式ライトボーラー

IS-LB25V

50124

¥172,000


左右求芯バイスで、
位置決め簡単!!



●仕様

刃物回転数	750min ⁻¹
消費電力	760W
電源	AC100V 50/60Hz
本体外形寸法	W260×L321×H290mm
バイス能力	45~150mm
ストローク	49mm
給油装置	手動給油
JANコード	49 92873 14527 7

寸法図 (mm)

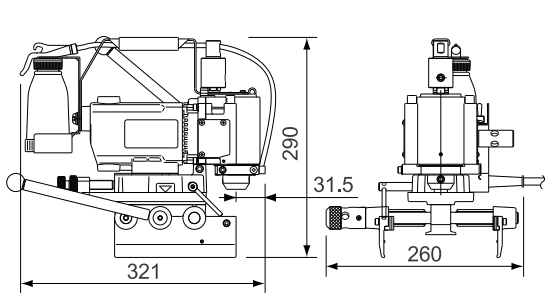

標準付属品

刃物交換用六角棒レンチ#5

求芯バイス



左右バイスに両ネジを設ける事で、45~150mm
幅の材料の指定位置に穴あけする事ができます。

ケガキ合わせ板



ケガキ合わせ板で、穴あけの位置決め簡単。
写真は標準付属のH鋼用アダプターを使用しています。

スイングヘッド機能採用



障害物を避け
穴位置調整が可能

超高輝度LED搭載



穴あけ位置のポンチ・刃先・
センターピンを照光し作業性アップ

らくらくセンター合わせ



ロングセンターピンで
位置合わせ簡単

強力小型マグネット採用



縦使いもしっかり
固定できます

バイスアタッチメント

IS-LBV II

50126

¥32,000



●仕様

対応機種	IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX
外形寸法	W253×L200×H79mm
JANコード	49 92873 22390 6

バイス能力
45~150mm

多機種
対応可能

※バイスアタッチメントの
ご使用には、刃物延長
のバイス用アダプタ(IS-
LBAT)が別途必要になります。

IS-LBAT
50127
JAN : 49 92873 22400 2

IS-LBAT

バイス用アダプタ
¥6,400

バイスアタッチメントとアダプタを
使用した場合の穴あけ深さ (mm)

機種	IS-LB	30SX	40SW	50SW	50SX
35SQクリンキーカッター	20	20	20	20	20
25SQバイスカッター (φ13mm~φ16mm)	16	16	-	16	16
25SQバイスカッター (φ11.5mm φ12mm)	12	16	-	16	16

パイプアタッチメント

パイプ穴あけ用アタッチメント

IS-LBV

50122

¥52,000



●仕様

対応パイプ	材質：鋼管、ステンレス鋼管 肉厚：t=18mm以下 外径：2インチ管(外径φ60.5)~ 16インチ管(外径φ406.5)
-------	--

ナイロン製ベルトなので材料に傷つきません。
フック付バックルにより長さ調整が簡単。

ベルト
ストローク
1.7m

多機種
対応可能



3.3kg (ベルト含む)

対応機種	IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX
外形寸法	W179×L192×H174mm
JANコード	49 92873 22310 4
※ライトボーラー本体は付属しておりません。	

切削油

水溶性切削液 SC-2
52112 ¥10,000
ソリューションタイプ

NET. 2L
JANコード : 49 92873 22290 9



ステンカットオイル
52012 ¥1,400
スプレー式切削油

NET. 180ml
JANコード : 49 92873 02310 0



固形ワックス SW-35230
52011 ¥3,000

NET. 250g

横向き・上向き作業に最適
JANコード : 49 92873 22010 3



ライトボーラー替刃

25SQハイスカッター

穴径 ϕ 11.5～16

深さ t6～16

対応機種
IS-LB30SX
IS-LB40SW
ISK-LB50SX
IS-LB25V



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
11.5	16	51128	HCSQ115L	¥10,900	CP-115H CP-35H1
12.0		51129	HCSQ120L		
13.0		51001	HCSQ130		
14.0		51002	HCSQ140		
14.5		51003	HCSQ145		
15.0		51004	HCSQ150		
16.0		51005	HCSQ160		

35SQクリンキーカッター（超硬）

穴径 ϕ 17.5～35

深さ t6～35

対応機種
IS-LB30SX（～ ϕ 30）
IS-LB40SW
IS-LB50SW
ISK-LB50SX
IS-LB25V（～ ϕ 25）



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン	
17.5	35	51006	CCSQ175	¥8,200	CP-35S1 (t6～21) 	
18.0		51007	CCSQ180			
18.5		51008	CCSQ185			
19.0		51009	CCSQ190			
19.5		51010	CCSQ195			
20.0		51011	CCSQ200			
20.5		51012	CCSQ205			
21.0		51013	CCSQ210			
21.5		51014	CCSQ215			
22.0		51015	CCSQ220			
22.5		51016	CCSQ225			
23.0		51017	CCSQ230			
23.5		51018	CCSQ235			
24.0		51019	CCSQ240			
24.5		51020	CCSQ245			
25.0		51021	CCSQ250	¥9,200	CP-35D1 (t12～35) ※1 	
26.0		51022	CCSQ260			
26.5		51023	CCSQ265			
27.0		51024	CCSQ270			
28.0		51025	CCSQ280			
29.0		51026	CCSQ290			
30.0		51027	CCSQ300			
31.0		51028	CCSQ310			
32.0		51029	CCSQ320			
33.0		51030	CCSQ330			¥9,900
34.0		51031	CCSQ340			
35.0		51032	CCSQ350			

重ね合わせ刃 2枚以上重なった材料の穴あけに

穴径 ϕ 18～26.5

深さ t6～50

対応機種
IS-LB40SW
IS-LB50SW
ISK-LB50SX



穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
18.0	50	51123	HRSQ180	¥16,200	CP-50S1
22.0		51124	HRSQ220	¥17,500	
24.0		51125	HRSQ240	¥17,600	
24.5		51126	HRSQ245	¥17,800	
26.5		51127	HRSQ265	¥19,800	



50SQクリンキーカッター（超硬）

穴径 ϕ 17.5～50

深さ t6～50

対応機種
IS-LB40SW（～ ϕ 40）
IS-LB50SW
ISK-LB50SX



穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格	センターピン
17.5	50	51081	CRSQ175	¥8,800	CP-50S1 
18.0		51082	CRSQ180		
18.5		51083	CRSQ185		
19.0		51084	CRSQ190		
19.5		51085	CRSQ195		
20.0		51086	CRSQ200		
20.5		51087	CRSQ205		
21.0		51088	CRSQ210		
21.5		51089	CRSQ215		
22.0		51090	CRSQ220		
22.5		51091	CRSQ225		
23.0		51092	CRSQ230		
23.5		51093	CRSQ235		
24.0		51094	CRSQ240		
24.5		51095	CRSQ245		
25.0		51096	CRSQ250		
26.0		51097	CRSQ260	¥9,900	
26.5		51098	CRSQ265		
27.0		51099	CRSQ270		
28.0		51100	CRSQ280		
29.0		51101	CRSQ290		
30.0		51102	CRSQ300		
31.0		51103	CRSQ310		
32.0		51104	CRSQ320	¥10,200	
33.0		51105	CRSQ330		
34.0		51106	CRSQ340		
35.0		51107	CRSQ350		
36.0		51108	CRSQ360		
37.0		51109	CRSQ370	¥11,700	
38.0		51110	CRSQ380		
39.0		51111	CRSQ390		
40.0		51112	CRSQ400		
41.0	51113	CRSQ410			
42.0	51114	CRSQ420	¥13,800		
43.0	51115	CRSQ430			
44.0	51116	CRSQ440			
45.0	51117	CRSQ450			
46.0	51118	CRSQ460			
47.0	51119	CRSQ470	¥14,100		
48.0	51120	CRSQ480			
49.0	51121	CRSQ490			
50.0	51122	CRSQ500			

ノス型ドリル／ノスアダプタ

穴径 ϕ 8～16 / ϕ 13～16

深さ t6～16 / t6～20

対応機種
IS-LB30SX
IS-LB40SW
IS-LB50SW
ISK-LB50SX
IS-LB25V



IS-LB25Vはt6以下も可能です。

ノスアダプタ

対応機種	穴径	深さ	コード番号	型式	希望小売価格
IS-LB30SX IS-LB40SW ISK-LB50SX	8.0	16	51068	NS080	¥7,500
	8.5		51069	NS085	¥7,900
	9.0		51070	NS090	¥8,300
	9.5		51071	NS095	¥8,600
	10.0		51072	NS100	¥9,400
	10.5		51073	NS105	¥9,700
	11.0	20	51074	NS110	¥10,100
	11.5		51075	NS115	¥10,600
	12.0		51076	NS120	¥11,700
	13.0		51077	NS130	¥12,500
受注生産品 IS-LB40SW IS-LB50SW ISK-LB50SX	14.0	20	51078	NS140	¥13,800
	15.0		51079	NS150	¥14,800
	16.0		51080	NS160	¥15,800
	13.0		51150	NS130L	¥14,640
	14.0		51130	NS140L	¥16,180
ノスアダプタ	15.0	20	51131	NS150L	¥17,380
	16.0		51132	NS160L	¥18,550
	16.0		51132	NS160L	¥18,550


ノスアダプタ	対応ノスドリル	コード番号	型式	希望小売価格
	ϕ 8.0～12.0	52095	NSA-6	¥3,700
	ϕ 13.0～16.0	52096	NSA-10	¥3,700

センターピン

52104 CP-115H

IS-LB30SX（HCSQ：t6～16）
IS-LB40SW（HCSQ：t6～16）
ISK-LB50SX（HCSQ：t6～16）
IS-LB25V（HCSQ：～t16）
JANコード 49 92873 22320 3


¥3,200



52100 CP-35H1

IS-LB30SX（HCSQ：t6～16）
IS-LB40SW（HCSQ：t6～16）
ISK-LB50SX（HCSQ：t6～16）
IS-LB25V（HCSQ：～t16）
JANコード 49 92873 22270 1


¥3,200



52101 CP-35S1

IS-LB30SX（CCSQ：t6～21）
IS-LB40SW（CCSQ：t6～35）
IS-LB50SW（CCSQ：t6～35）
ISK-LB50SX（CCSQ：t6～35）
IS-LB25V（CCSQ：～t20）
JANコード 49 92873 22250 3


¥2,500



52102 CP-35D1

IS-LB30SX（CCSQ：t12～35）
JANコード 49 92873 22260 2


¥4,300



52103 CP-50S1

IS-LB40SW（CRSQ：t6～50）（HRSQ：t6～50）
IS-LB50SW（CRSQ：t6～50）（HRSQ：t6～50）
ISK-LB50SX（CRSQ：t6～50）
JANコード 49 92873 22280 0

¥4,000



※1 IS-LB30SXで板厚12～35mmの材料に穴あけの際、センターピンはCP-35D1を使用してください。

タップ&ボーラー

ISK-TPB3520


50164

2015
新商品

¥480,000

切換レバーで
穴あけ⇄タップ加工の
切り換えが可能

一台3役のスクレもの

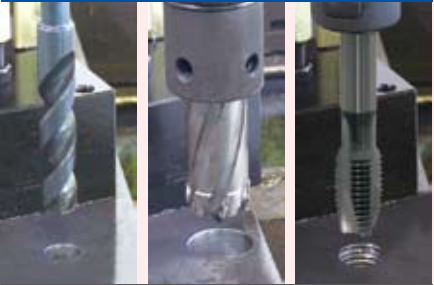

ドリル ボーリング タップ

●仕様	
モーター	AC100V 50/60Hz 定格30分
消費電力	1050W
最大能力	ドリル : ϕ 5～ ϕ 13mm ※注1 深さ 20mm ボーリング ※注2 ・ハイスカッター : ϕ 11.5～ ϕ 16 深さ 16mm ・クリンキーカッター : ϕ 17.5～ ϕ 35 深さ 35mm タップ : M8～M20 深さ 20mm : W3/8～W3/4
マグネット最大磁力	8.8kN/900kgf
刃物回転数	ドリル/ボーリング : 550min-1 タップ : 150min-1
全ストローク	150mm
JANコード	49 92873 50164 4
※注1 ノスドリルは ϕ 17.5mmまで使用可能。但し、その場合5mm程度の下穴をあけてください。 ※注2 センターピンは含まれておりません。	
標準付属品 ・キャリングケース ・オイルタンク ・ドリルチャックホルダー ・ボーリングホルダー ・タップホルダー ・落下防止用チェーン ・切粉飛散防止カバー ・ドリルチャックハンドル ・六角棒レンチ 4mm	

FBB-II

電動油圧式フラットバー加工機

穴あけ駒・切断駒等を多数用意しております。


受注生産品の為、納期をご確認ください。

50901 受注生産品

50902 受注生産品

B型（板金用）
¥630,000

C型（コラム用）
¥740,000

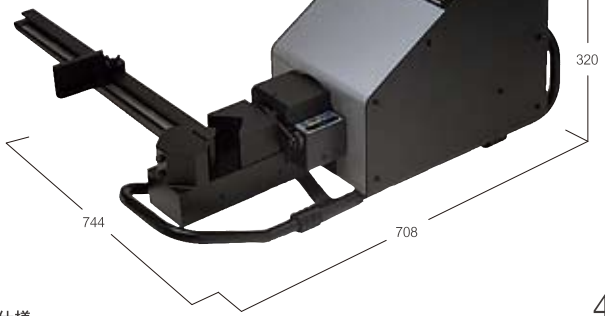

320
744
708
48kg

●仕様

出力	400W
能力	曲げ角度90°～180°（最大t6×50mm） 曲げR6～70（6×25mm）R12～75（9×50mm）
電源	AC100V 50/60Hz
JANコード	49 92873 09287 8（B型） 49 92873 09277 9（C型）
外形寸法	W744×L708×H320mm

標準付属品
押し駒×1 受け駒×1（B板金用）
押し駒×2 受け駒×5（Cコラム用）
フットスイッチ（コード長：2m）



別売品
切断駒一式
52021 ¥54,000
穴あけ駒一式
52022 ¥95,000

ドリル
最大穴あけ
 ϕ 13mm
t20mm

ボーリング
最大穴あけ
 ϕ 35mm
t35mm

タップ
最大ねじ径
M20
t20mm

14.5kg



ミニベンダー

電動式鉄筋ベンダー

IS-16MB

50301

¥384,000

超軽量・可搬式

最大曲げ能力

SD345
相当 **D16**



304
295
317
23kg

●仕様

出力	400W	標準付属品 フットスイッチ （コード長：2m） 
曲げ能力	D10～16（SD345相当）	
曲げ範囲	0°～180°（無段階）	
電源	AC100V 50/60Hz	
JANコード	49 92873 07027 2	
外形寸法	W317×L295×H304mm	

参考資料 カラーの組み合わせ（ ）内は刻印

型 式	鉄筋径		
	D10	D13	D16
固定側	ϕ 22軸のみ	ϕ 38（無印）	ϕ 48（C16）
可動側	ϕ 77（C10）	ϕ 55（C13）	ϕ 38（無印）

⚠ 注意

上表は各径の曲げの最小径を表示しています。施工においては、各工事仕様の規格に準じて適切な曲げ径でご使用ください。

スーパーミニカッター

IS-MC13E

50221
¥125,000

高速 ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群！

強力 長寿命刃物（スーパーブレード）を使用！
連続切断にも強いタフな機械！

軽量 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト！
持ち運びも楽々！



最大切断能力	
SD345相当	D13 約1.5秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	5.3kg
切断能力	D6～13 (SD345相当)
ストローク	18mm
切断時間	約1.5秒
電源	AC100V 50／60Hz
消費電力	900W
JANコード	49 92873 08337 1
外形寸法	W152×L414×H118mm
標準付属品	
六角棒レンチ #4、スパナ #17 キャリングケース（鉄製）	

鉄筋カッター

IS-19SC

50202
¥260,000

小さいながら、パワフルで高性能



最大切断能力	
SD345相当	D19 約3秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	11.8kg
切断能力	D6～19 (SD345相当)
ストローク	23mm
切断時間	約2.5秒
電源	AC100V 50／60Hz
消費電力	1050W
JANコード	49 92873 08057 8
外形寸法	W125×L375×H220mm
標準付属品	
六角棒レンチ #4 スパナ #17 スパナ #19 キャリングケース（鉄製）	

電動油圧式鉄筋カッター

IS-MC16E

50220
¥128,000

高速 ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群！

強力 長寿命刃物（スーパーブレード）を使用！
連続切断にも強いタフな機械！

軽量 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト！
持ち運びも楽々！



最大切断能力	
SD345相当	D16 約2秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	5.3kg
切断能力	D6～16 (SD345相当)
ストローク	18mm
切断時間	約2秒
電源	AC100V 50／60Hz
消費電力	900W
JANコード	49 92873 08347 0
外形寸法	W152×L414×H118mm
標準付属品	
六角棒レンチ #4、スパナ #17 キャリングケース（鉄製）	

電動油圧式鉄筋カッター

IS-25SC

50204
¥284,000

超強力パワフルモデル



最大切断能力	
SD345相当	D25 約6.2秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	15.7kg
切断能力	D6～25 (SD345相当)
ストローク	29mm
切断時間	約5.6秒
電源	AC100V 50／60Hz
消費電力	1050W
JANコード	49 92873 08107 0
外形寸法	W145×L405×H245mm
標準付属品	
六角棒レンチ #5 スパナ #17 スパナ #22 キャリングケース（鉄製）	

コードレス鉄筋カッター

IS-SC16LE

50222
¥220,000

一回の充電でD16を120カット！
360°回転モーターであらゆる現場に対応！！



最大切断能力

SD345相当	D16 約5秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	6.5kg
出力	117.6kN (12,000kgf)
切断能力	D6～16 (SD345相当)
ストローク	18mm
切断時間	約5秒
電源	バッテリーバック DC18V 3.0Ah (リチウムイオン) 充電器 AC100V 50／60Hz
充電時間	60分
JANコード	49 92873 08387 6
外形寸法	W98×L368×H292mm
標準付属品	
充電器 バッテリーバック1個 補助ハンドル (SC19Lのみ) 六角棒レンチ #4 スパナ #17 (SC19Lは #17・19) キャリングケース (樹脂製)	

ハンドカット

IS-16HC

50209
¥108,000

電源の取れない所で大活躍！！
360°回転ヘッド（無負荷時）
高速低速自動切替



最大切断能力

SD345相当	D16
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	3.5kg
最大切断能力	D16 (SD345相当)
全長	530mm
JANコード	49 92873 08087 5
外形寸法	W81×L530×H108 (閉)～447 (開)mm
標準付属品	
六角棒レンチ #4・8、収納袋	
※刃物はスーパーミニカッターと共通です	

電動油圧充電式鉄筋カッター

IS-SC19LE

50223
¥270,000

一回の充電でD19を70カット！
360°回転モーターであらゆる現場に対応！！



最大切断能力

SD345相当	D19 約8秒
ヘッド部基本寸法 (mm)	
●仕様	10kg
出力	166.6kN (17,000kgf)
切断能力	D6～19 (SD345相当)
ストローク	21.5mm
切断時間	約8秒
電源	バッテリーバック DC18V 3.0Ah (リチウムイオン) 充電器 AC100V 50／60Hz
充電時間	60分
JANコード	49 92873 08397 5
外形寸法	W113.5×L424×H293mm
標準付属品	
充電器 バッテリーバックと充電器は本体に標準装備です。	

IKURA純正油圧作動オイル (ISO VG32)

52110 ¥2,800	52111 ¥3,800
NET.1L JANコード：49 92873 08360 9	NET.2L JANコード：49 92873 08370 8

スーパーハイブレード 鉄筋カッター用刃物

耐久性
アップ

	IS-SC16LE/MC13E/ MC16E/16HC兼用	IS-SC19LE/ IS-19SC兼用	IS-25SC
JANコード	49 92873 08240 4	49 92873 08260 2	49 92873 08270 1
コード番号	51063	51065	51066
寸法	W15×H20×18.5mm P=10mm	W22×H26×19.5mm P=12mm	W26×H32×11mm P=16mm
ボルトサイズ	M5×16	M5×22	M6×25
価格	¥ 9,120	¥ 9,120	¥ 9,120

ハンディカッター185

ハンディタイプサーメットカッター

IS-HCT185

30026

¥80,000

■両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ

■レーザーラインで安定

280

395

258

■新開発刃物でt=22mm (SS400)も一発安定切断

■刃物回転部フルカバー

100V

二重絶縁

切断可能材料

・編鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)


・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ラインング管・塩ビ管・ステンレス製品

●仕様			
最大切込深さ	61mm	無負荷回転数	3,800min ⁻¹
電源	AC100V 50／60Hz	電源コード	3.5m
定格電流	14A	外形寸法	W258×L395×H280mm
消費電力	1300W	JANコード	49 92873 14557 4

最大切断能力		
		
丸パイプ φ61	角パイプ 60×60mm	平鋼 最大推奨肉厚 22mm (SS400相当)

標準付属品

専用刃物 [IS-185CTDX]、専用スパナ、定寸ガイド、保護メガネ

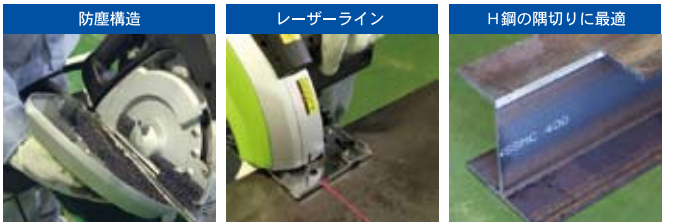

切粉のほとんどを集塵します。レーザー光が切断方向を照射するので、安定した直進切断ができます。

従来の超硬チップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現！

仕様		【切断可能な材料厚み (mm)】							
型式	鋸刃外径	内径	刃厚	歯数	最高回転数 rpm以下	特記事項 (適用)	コードNo.	価格	アングル 角パイプ C ちゃん 丸パイプ
IS-110CT	φ110	φ20	1.8mm	24	11,000	防塵カッター用：鉄工	30104	¥ 8,380	1.0~3.0 1.0~1.5 1.0~1.5 1.0~3.0
IS-CC165	φ165	φ20	1.6mm	36	8,400	防塵カッター用：鉄工、ステンレス	30101	¥ 9,730	1.0~3.0 1.0~1.5 1.0~1.5 1.0~3.0
IS-180CTS	φ180	φ20	2.0mm	40	7,500	防塵カッター用：鉄工、ステンレス	30105	¥10,200	1.0~6.0 1.0~4.0 1.0~3.0 1.0~4.0
IS-185CTDX	φ185	φ20	1.6mm	48	5,000	ハンディカッター用鉄工、ステンレス	30115	¥12,500	1.0~6.0 1.0~4.0 1.0~3.0 1.0~4.0
IS-305CTSS	φ305	φ25.4	2.0mm	60	3,900	高速切断機用：鉄工 (肉厚用)	30111	¥31,500	~5.0
ISK-355CTDX	φ355	φ25.4	2.2mm	84	3,400	ISK-CTC355用：鉄工、ステンレス	30117	¥38,000	~25
IS-305CTS	φ305	φ25.4	2.0mm	80	3,800	高速切断機用：ステンレス	30109	¥32,700	1.0~3.0 1.0~1.5 1.0~1.5 1.0~3.0
IS-355CTS	φ355	φ25.4	2.2mm	100	3,500	高速切断機用：ステンレス	30110	¥40,000	1.0~3.0 1.0~1.5 1.0~1.5 1.0~3.0

バンドソーカッター

ワンタッチ平バイスタイプ

IS-BC100

30006

¥160,000

●仕様

電源AC100V 50／60Hz

消費電力370W

ブレードサイズ刃幅13×刃厚0.65×長さ1470mm

外形寸法W290×L800×H670mm

(フレーム45°上昇時)

JANコード49 92873 14107 1

最大切断能力

切断角度パイプ形

90°φ100

45°φ75

丸パイプφ100

角パイプ100×150mm

75×100mm

22kg

標準付属品

バンドソーブレード ISBB-1470 10/14ピッチ (本体装着)

コンター用テーブル、

定寸ガイド、ボックスレンチ#13、六角棒レンチ#4

専用ブレード

ISBB-1470-10/14

5本入／1箱 ¥27,000

JANコード：49 92873 16170 3

100V

サーメットカッター

サーメットチップソー切断機

ISK-CTC355

30028

¥130,000

切る道具は刃が命

薄肉ステンレスから厚肉軟鋼までとにかく切れる

2015 新商品

440 (660)

560 (740)

320

100V

切断可能材料

・形鋼 (アングル、溝形鋼) ・鋼材 (丸棒、フラットバー) ・鋼管 (丸パイプ、角パイプ) ・軽天材

・レースウェイ・寸切りボルト・建築用軽量鋼・電線ケーブル・ラインング管・塩ビ管など

●仕様

電源AC100V 50／60Hz

定格電流15A

定格消費電力1400W

電動機単相直巻整流子電動機

絶縁構造シングル絶縁

無負荷回転数2,300min⁻¹

角度切り0°~45°

電源コード2.7m

外形寸法W258×L395×H280mm

JANコード49 92873 14627 4

最大切断能力

丸パイプφ120

角パイプ110×110mm

矩形80×150mm

アングル130×130mm

21kg

標準付属品

専用刃物 [ISK-355CTDX]、専用スパナ、保護メガネ



IS-CC165

30101

¥9,730

ISK-355CTDX

30117

¥38,000

IS-180CTS

30105

¥10,200

IS-185CTDX

30115

¥12,500

2015 新商品

ワンタッチ平バイスタイプ

ISBB-1470

10/14

290

800

100V

標準付属品

バンドソーブレード ISBB-1470 10/14ピッチ (本体装着)

コンター用テーブル、

定寸ガイド、ボックスレンチ#13、六角棒レンチ#4

専用ブレード

ISBB-1470-10/14

5本入／1箱 ¥27,000

JANコード：49 92873 16170 3

バンドソーブレード

- 耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード
- 低騒音、低振動のコンビネーションブレード
- 豊富なバリエーション

品番	長さ	ピッチ	幅	厚さ	コードNo.	※標準価格
ISBB-1130	1130	10 / 14	18		30200	¥20,800
ISBB-1140	1140	10 / 14	18		30201	¥20,800
ISBB-1250	1250	10 / 14	18		30202	¥22,100
ISBB-1260	1260	10 / 14	18		30203	¥22,100
ISBB-1325	1325	10 / 14	18		30206	¥23,500
ISBB-1415	1415	10 / 14	18		30207	¥24,700
ISBB-1425	1425	10 / 14	18		30208	¥24,700
ISBB-1440	1440	10 / 14	18		30209	¥26,500
ISBB-1470	1470	10 / 14	18		30210	¥27,000
ISBB-1560	1560	10 / 14	18		30211	¥27,000
ISBB-1635	1635	10 / 14	18		30212	¥28,000
ISBB-1641	1641	10 / 14	18		30213	¥28,000
ISBB-1645	1645	10 / 14	18		30214	¥28,000
ISBB-1745	1745	10 / 14	18		30215	¥29,000
ISBB-1770	1770	10 / 14	18		30216	¥29,000
ISBB-1840	1840	10 / 14	18		30217	¥29,600
ISBB-1560	1560	8 / 12	14		30218	¥29,600
ISBB-1745W	1745	8 / 12	14		30219	¥33,500
ISBB-1818	1818	8 / 12	14		30220	¥34,400
ISBB-1855	1855	8 / 12	14		30221	¥34,500
ISBB-2750	2750	4 / 6	6		30222	¥58,000
ISBB-3750	3750	6 / 10	8		30223	¥76,500

鋸刃サイズ／ 適応機種一覧表

品番	ピッチ	適応機種
ISBB-1130		HRB-1130 日立工機 CB10/12SA/12VA CB12F/12FA
ISBB-1140		アサダ 新ダイワ コーソク マキタ コーソク 新ダイワ RB10/SB120 RB120CV/120FV
ISBB-1250		HRB-1250
ISBB-1260		RB10/SB120 RB120CV/120FV
ISBB-1325		レックス ロータリーソー85A
ISBB-1415		アサダ マキタ コーソク
ISBB-1425		バンドソー120 バンドソー125/12F B125/B126
ISBB-1440		HRB-300
ISBB-1470		IKURA純正 IS-BC100/115C
ISBB-1560		RB12
ISBB-1635		マンティス180/180A B180/B181
ISBB-1641		アサダ マキタ
ISBB-1645		バンドソー170/170A/185/18F B182/183
ISBB-1745		リョービ ニコテック
ISBB-1770		SB-185 ERB-185
ISBB-1840		IKURA純正 IS-BC150
ISBB-1560 (16幅)	8 / 12	新ダイワ レックス 日立工機 日立工機
ISBB-1818	14	RB80
ISBB-1745W	18	IKURA純正 IS-BC150N
ISBB-1855		アサダ 日立工機
ISBB-2750	4 / 6	バンドソー222/22F CB22F/22FA2/22FB
ISBB-3750	6 / 10	HRB-2750
	8 / 12	コーソク 日立工機

■ご注文の際には品番とピッチを併せてご指定ください。

塩ビ管カッター

電動式塩ビ管用外径面取り切断機

IS-VPC300 II

30019

¥200,000

塩ビ管の切断

面取同時加工

18kg

●仕様

切断能力VP管：呼び径75~250

VU管：呼び径75~300

無負荷回転数6,800min⁻¹

電源AC100V 50／60Hz

消費電力660W

外形寸法W280×L600×H570mm

JANコード49 92873 05101 1

標準付属品

専用切断刃物(φ110)、専用面取りカッター(15°)、

ストップスパナ、ディスクパナ、メガネスパナ、

切断専用スパーサー、スタンドセット

別売品

専用面取りカッター

31002 ¥29,200

専用切断刃物

31001 ¥8,600

スタンドセット

¥24,000

しっかり固定

正確に切断

操作性・安全性の向上

80%以上の集塵

コードレスアングルカッター

電動油圧充電式アングルカッター

IS-AC40LE

50134

¥280,000

現場作業に最適な充電式

切り粉・無駄な切りカスが出ない

3秒

一回の充電で200カット以上!

40×40×t3アングル材(SS400)

7.4kg

●仕様

最大出力117.6kN (12,000kgf)

最大加工能力40×40×t3(SS400)

モーターDC18V

電源バッテリーパック

充電器DC18V 3.0Ah

充電時間AC100V 50/60Hz

60分

外形寸法W106×L303×H360mm

JANコード49 92873 08357 9

標準付属品

バッテリーパック1個、充電器、受刃A(等辺山形鋼用)、受刃S(穴あきアングル用)、

六角棒レンチ#4、片ロスパナ#17、キャリングケース(樹脂製)

受刃A 等辺山形鋼用

※穴あきアングル切断の場合はバリが出ます。

受刃S 穴あきアングル用

※等辺山形鋼(アングル材)の切断はできません。

26

IKURATOOLS

IKURATOOLS

27

パイプスタンド

溶接用パイプスタンド

ISK-PS1000

40502

¥26,000(本体1台)

ボール受け対応ヘッド
安定した堅牢スタンド

●仕様	
最大荷重	9.8 k N (1,000kgf)
適応パイプ径	φ3～600mm
高さ	730～1200mm
三脚寸法(開脚時)	W575×L500
JANコード	49 92873 29090 8

11.7kg

ISK-PS1000B

40504

¥43,000
(本体1台・ボール受け2個)

●仕様	
最大荷重	4.9 kN(500kgf)
適応パイプ径	φ42～450mm
高さ	770～1,240mm
三脚寸法(開脚時)	W575×L500
JANコード	49 92873 29120 2

12.8kg

ステンレス製ボール受け
ISK-PSB500


40503

¥19,800(2個1セット)

JANコード 49 92873 29100 4
鋼管・ステンレス管兼用



ツバを持つ事で安全に調整作業が行えます

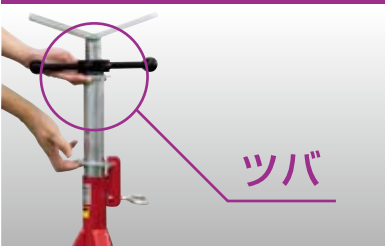

脚は折り畳み式で持ち運びに便利です



ボール受けに対応した高剛性ヘッド



ボール受け使用例



パイプ溶接クランプ

溶接用パイプ高速クランプ

ISK-PC170

40500

¥86,000

簡単操作でしっかり固定
簡単芯出し・微調整可能

配管サイズ

呼び径		外径		
		JIS	ANSI	
B	A	mm	mm	インチ
11/4	32	42.7	42.2	1.660
11/2	40	48.6	48.3	1.900
2	50	60.5	60.3	2.375
21/2	65	76.3	73.0	2.875
3	80	89.1	88.9	3.500
31/2	90	101.6	101.6	4.000
4	100	114.3	114.3	4.500
5	125	139.8	141.3	5.563
6	150	165.2	168.2	6.425


使いやすさ抜群の着脱機構



送り切替レバーを
早送り側にすると
素早くパイプに
到達します。

送り切替レバーを
ねじ送り側にすると
確実に
締め込みます。

取り付けは簡単3ステップ

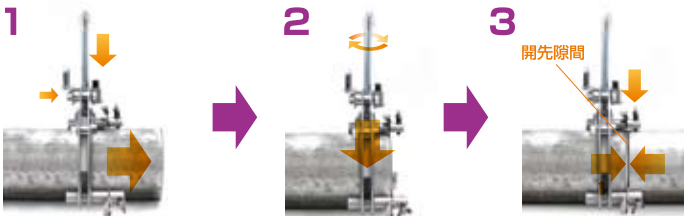

パイプ側に本体を仮固定し、
先端に向かって移動させる

図のように先端まで移動したら
パイプ側をしっかり固定する

開先隙間を確保し、蝶ネジ
を締めて継手側を固定

●仕様	
適応パイプ	11/4～6” φ40～170mm
外形寸法	W220～325 x L80 x H315～415mm
JANコード	49 92873 29050 2

5kg

標準付属品
4mm用隙間ゲージ(3枚)



フランジセパレーター

フランジ開閉器


IS-FS1320

30022

¥98,000

配管のパッキン交換等フランジ開閉作業に
この1台で小口径から大口径のフランジに対応

フランジの幅に合わせて調整が可能です



●仕様	
耐使用荷重	68.6kN (7000kgf)
外形寸法	W300×L55×H255～325mm
JANコード	49 92873 29010 6

4.3kg



偏荷重防止の
段差付

使用可能フランジ呼び径

ボルト径	最小		最大	
	JIS63K	20A (3/4B)	JIS5K	1500A (60B)
M20	JPI600	65A (21/2B)	JPI150	600A (24B)
	JIS63K	10A (3/8B)	JIS5K	150A (6B)
M16	JPI600	20A (3/4B)	JPI150	100A (4B)
	JIS20K	10A (3/8B)	JIS5K	65A (21/2B)
M12	JPI600	15A (1/2B)	JPI150	40A (11/2B)

標準付属品 M20ボルトナットセット、
キャリングケース (鉄製)

キャリングケース

別売品 M20ボルトナットセット
IS-FSM20BN
30023 ¥5,000
JAN : 49 92873 29020 5

M16ボルトナットセット
IS-FSM16BN
30024 ¥10,600
JAN : 49 92873 29030 4

M12ボルトナットセット
IS-FSM12BN
30025 ¥10,000
JAN : 49 92873 29040 3

パイプ圧着機

手動油圧式パイプ圧着機

IS-30AHS

50915

¥90,000

自動芯出し機能付

ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群



材料に早く到達できる
早送り機構付

●仕様	
出力	20.6kN (2,100kgf)
圧着能力	13A～30A
ホース長さ	1m
適応管	塩ビ管、ポリ管
JANコード	49 92873 05100 4
標準付属品	キャリングケース (鉄製)

4.2kg

IS-50AH

50906

¥120,000

過剰圧着防止装置付

ヘッドが可動式だから
使いやすさ抜群



●仕様	
出力	36.3kN (3,700kgf)
圧着能力	13A～50A
ホース長さ	2m
適応管	塩ビ管、ポリ管
JANコード	49 92873 05070 0
標準付属品	キャリングケース (鉄製)

10kg

尻手保持装置付エンジンウインチ


エンジン式多目的ウインチ

EW-S300

10136

¥530,000

2015
新商品

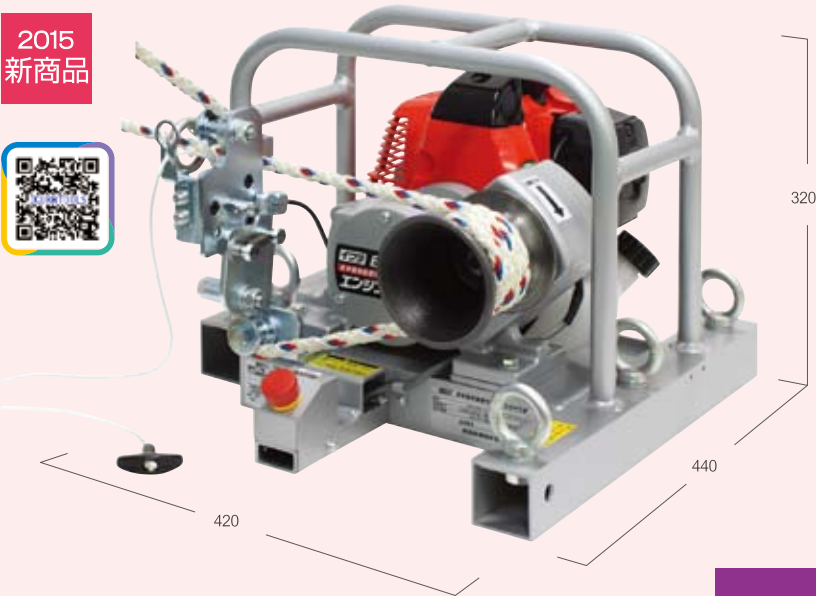


●仕様

形式	2サイクルエンジン	燃料	混合油 (0.9ℓ)
排気量	47cm ³ (CC)	ロープ径	直径10mm～14mm
巻取能力	2.94 N (300kgf)	JANコード	49 92873 04970 4
巻取速度	26m/分	外形寸法	W440×L420×H320mm

エンジン
ウインチ
使用上の注意



尻手保持装置 (逆送防止機構)

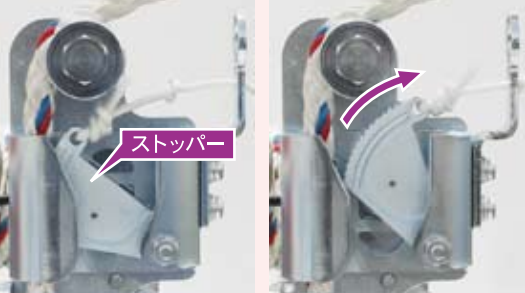

手からロープが緩んでもストッパーが作動し、荷物の落下を防ぎます。

作動したストッパーを簡単に解除し、ロープを緩めることができます。

エンジンウインチの運転は、下記の特別教育修了者が行ってください。

適用法規	安全衛生規則第36条 動力により駆動される巻き上げ機の特別教育の実施
参考書	ウインチ運転者必携
発行	建設業労働災害防止協会等

スラッジバキュームクリーナー

スラッジ回収装置

ISK-SVC4L

10305

オープン価格

2015
新商品



●仕様

駆動源	エア (0.4MPa)		
回収フィルター寸法	φ150×H240mm (約4ℓ)		
ストレーナメッシュ※1	20メッシュ SM-20	40メッシュ SM-40 ※2	80メッシュ SM-80
目開き	0.97mm	0.4mm	0.2mm
質量 (タンク空時)	40kg (上部14kg + 下部26kg)		
ポンプ	100ℓ/min (揚程6.0m, 0.4MPa時)		
接続配管口径	吸入口: 外径 ODφ38mm 内径 IDφ31mm	還流口: 外径 ODφ33mm 内径 IDφ25mm	環水口: 外径 ODφ80mm 内径 IDφ29.5mm
処理液	工作機械等の水溶性切削水・洗浄液・焼入液・工場廃液等 (固形物を除く) ※3		
JANコード	49 92873 29110 3		
外形寸法	W300×L540×H950 mm ※突起物を除く		

標準付属品 吸引ノズル 標準タイプ800mm

※1 ストレーナメッシュはステンレス製です。※2 指定のない場合は40メッシュタイプが標準となります。※3 使用用途はメーカーにご確認ください。

別売品

吸引口ノズル

SN-L800	SN-L400	SN-L1000
標準800mm	ショート400mm	ロング1000mm

フラットタイプ
FN-L800

詰まり防止狭い場所の作業に

フロートタイプ
SVC-FT

浮上スラッジ等の回収

ドラム缶用キット
SVC-DK

油の交換に

キャスター付で移動ラクラク作業性UP



機械稼働中使用可能

ドロススクレイパー


エアシリンダー式ドロス除去装置

ISK-DS100

60005

¥328,000

2015
新商品

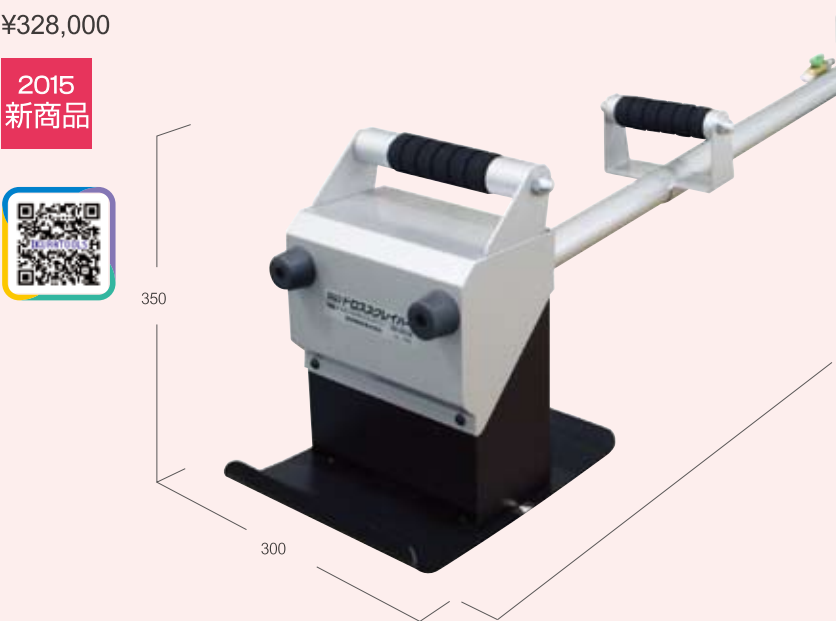

●仕様

使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)
無負荷時空気消費量	0.17m ³ /min (無負荷時)
最大ドロス除去深さ	32mm
ワークサポート許容板厚	1.6～6.0mm
JANコード	49 92873 27100 6


強力なツメが
挟み込んで除去



ドロスを挟み込み
削り取ります



寸法図 (mm)

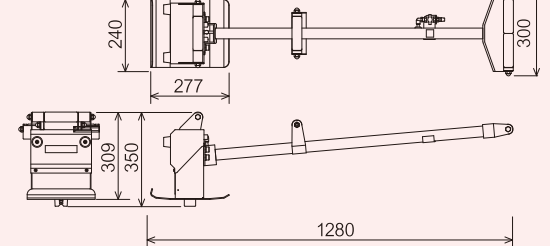

ドロスニードル

レーザー加工機用ドロス除去装置

IS-DN100


60003

¥180,000

IS-DN150


60004

¥190,000

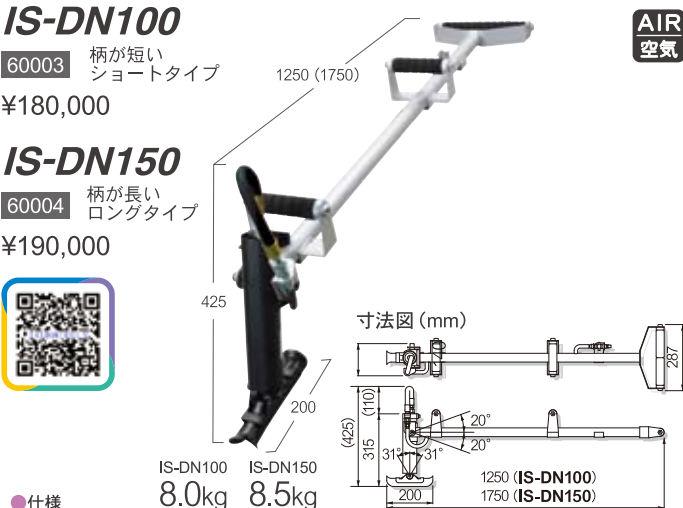

●仕様	
使用空気量	0.2m ³ /min (無負荷時)
使用空気圧	0.6MPa
打撃数	4000回/分
ニードル本数	12本
JANコード IS-DN100	49 92873 27060 3
JANコード IS-DN150	49 92873 27070 2

寸法図 (mm)



別売品 (ニードル)

IS-DN3D 61003

5セット入り1箱
¥10,000

1セット内容
φ3×140ニードル／5本
φ3×150ニードル／4本
φ3×160ニードル／3本

別売品 (ニードル)

IS-NS20A専用

IS-NS2180 61000

¥10,500

φ2×180ニードル
／1箱 (100本)

JANコード:
49 92873 27030 6

共通

IS-NS3180 61001

¥10,000

φ3×180ニードル
／1箱 (100本)

JANコード:
49 92873 27040 5

IS-NS33A専用

IS-NS4180 61002

¥9,000

φ4×180ニードル
／1箱 (50本)

JANコード:
49 92873 27050 4

ライトニードル

空気式はくり工具

IS-NS20A

小型軽量タイプ

60001

¥55,000



●仕様

空気使用量	0.2m ³ /min (無負荷時)	使用ニードル本数	φ2/27本 φ3/12本
打撃数	4000回/分	JANコード	49 92873 27010 8
使用空気圧	0.6MPa	外形寸法	W55×L345×H75mm

標準付属品

ワイヤーブレードエアーホースASSY、φ3×180ニードル／24本
(本体にφ3×180ニードル が12本装着されています)

ライトニードル

空気式はくり工具

IS-NS33A

ハイパワータイプ

60002

¥96,000



●仕様

空気使用量	0.34m ³ /min (無負荷時)	使用ニードル本数	φ3/28本 φ4/14本
打撃数	3500回/分	JANコード	49 92873 27020 7
使用空気圧	0.6MPa	外形寸法	W85×L340×H180mm

標準付属品

ワイヤーブレードエアーホースASSY、φ3×180ニードル／56本、
(本体にφ3×180ニードル が28本装着されています)
φ4×180ニードル／28本、ニードルホルダーφ4用、六角棒レンチ6mm

下方押え型トグルクランプ

水平ハンドル

<i>ISK-010</i> 	<i>ISK-040</i> <i>ISK-040-2S</i> 	<i>ISK-HH1500</i> 	<i>ISK-HH2500</i> 	<i>ISK-030</i>
<i>ISK-03S0</i> 	<i>ISK-080</i> <i>ISK-080-2S</i> 	<i>ISK-08S0</i> <i>ISK-08S0-2S</i> 	<i>ISK-HH3500</i> 	<i>ISK-HH4500</i>
<i>ISK-HH5500</i> 	<i>ISK-38B小0</i> <i>ISK-38B小0-2S</i> 	<i>ISK-38S小0</i> 	<i>ISK-38C小0</i> 	<i>ISK-38C大0</i>
<i>ISK-38B大0</i> <i>ISK-38B大0-2S</i> 	<i>ISK-38S大0</i> 	<i>ISK-38D0</i> 	<i>ISK-38DS0</i> 	<i>ISK-38K大0</i>

下方押え型トグルクランプ

垂直ハンドル

<i>ISK-HV1500</i> 	<i>ISK-HV2500</i> 	<i>ISK-HV2530-UL</i> 	<i>ISK-090</i> <i>ISK-090-2S</i> 	<i>ISK-09S0</i>
<i>ISK-HV3500</i> 	<i>ISK-HV4500</i> 	<i>ISK-HV4530-XL</i> 	<i>ISK-HV5500</i> 	<i>ISK-HV6500</i>
<i>ISK-40A0</i> <i>ISK-40A0-2S</i> 	<i>ISK-40K0</i> <i>ISK-40K0-2S</i> 	<i>ISK-40P0</i> <i>ISK-40P0-2S</i> 	<i>ISK-41B小0</i> 	<i>ISK-41BS小0</i>
<i>ISK-41B中0</i> 	<i>ISK-41BS中0</i> 	<i>ISK-42A0</i> <i>ISK-42A0-2S</i> 	<i>ISK-42K0</i> <i>ISK-42K0-2S</i> 	<i>ISK-42P0</i>

下方押え型トグルクランプ

垂直ハンドル

<i>ISK-42S0</i> 	<i>ISK-44A0</i> 	<i>ISK-44B0</i>
---------------------	---------------------	---------------------

横押し型トグルクランプ

<i>ISK-020</i> 	<i>ISK-060</i> 	<i>ISK-SL100</i> 	<i>ISK-50A0</i> 	<i>ISK-50B0</i>
<i>ISK-070</i> 	<i>ISK-51B小0</i> 	<i>ISK-51BX小0</i> 	<i>ISK-51B中0</i> 	<i>ISK-51BS中0</i>
<i>ISK-X60</i> 	<i>ISK-51MB0</i> 	<i>ISK-51MD0</i> 	<i>ISK-SL50R0</i> 	<i>ISK-SL50L0</i>

<i>ISK-SL3500</i> 	<i>ISK-SL1000</i> 	<i>ISK-SL2000</i> 	<i>ISK-SL3000</i>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

押し引き兼用型トグルクランプ

<i>ISK-FM500</i> 	<i>ISK-FM1500</i> <i>ISK-FM1500-2S</i> 	<i>ISK-FM2500</i> 	<i>ISK-FA1100</i> <i>ISK-FA1100-2S</i> 	<i>ISK-FA1500</i> <i>ISK-FA1500-2S</i>
----------------------	---	-----------------------	---	---

引き止め専用型トグルクランプ

引き止め専用型トグルクランプ

<i>ISK-FA1200</i> <i>ISK-FA1200-2S</i> 	<i>ISK-FA1600</i> <i>ISK-FA1600-2S</i> 	<i>ISK-FA2000</i> 	<i>ISK-PA2500</i>
---	---	-----------------------	-----------------------

詳しくは、ホームページまたはトグルクランプ
総合カタログをご用命下さい。



左記のQRコードをスマートフォンやタブレット
端末で読取ると、イクラ「トグルクランプ」の
サイトにアクセスできます。

ライトアーク

インバーター制御直流アーク溶接機（電撃防止機能付）

IS-LS160SP

40039

¥90,000



●仕様

出力調整範囲	30～160A	無負荷電圧	20V
定格入力電圧	単相200V	定格使用率	30%
定格入力	7.6kVA	JANコード	49 92873 10457 1
定格負荷電圧	26V	外形寸法	W220×L350×H220mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯)4mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

IS-LS200SP

40040

¥126,000



●仕様

出力調整範囲	30～200A	無負荷電圧	20V
定格入力電圧	単相200V	定格使用率	30%
定格入力	12.4kVA	JANコード	49 92873 10467 0
定格負荷電圧	28V	外形寸法	W220×L415×H220mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯)6mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

IS-LS160D

40033

¥140,000



●仕様

出力調整範囲	30～160A	無負荷電圧	20V
定格入力電圧	単相200V	定格使用率	30%
定格入力	9kVA／6kW	JANコード	49 92873 10387 1
定格負荷電圧	26V	外形寸法	W180×L390×H255mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯)6mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

IS-LS200D

40034

¥190,000



●仕様

出力調整範囲	30～200A	無負荷電圧	20V
定格入力電圧	単相200V	定格使用率	40%
定格入力	11kVA／7kW	JANコード	49 92873 10397 0
定格負荷電圧	28V	外形寸法	W225×L470×H290mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯)6mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

イクラトロンコンパクト

ハイブリッドバッテリー内蔵型 直流アーク溶接機

IS-160CBA

40019

¥260,000



●仕様

溶接可能本数	φ2.6 使用率40%→192本 (AC100V併用時) φ3.2 使用率20%→ 90本	バッテリー	36V×1本(メンテナンスフリー)
出力電流	90～155A	充電時間	30分～3時間
冷却方式	強制空冷	JANコード	49 92873 10267 6
外形寸法	W340×L240×H530mm		

標準付属品 専用バッテリー36V×1本
差込金具(オス)2個、
入力ケーブル(3芯)2mm²-2m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

IS-LS250D

40035

¥220,000



●仕様

出力調整範囲	30～250A	無負荷電圧	20V
定格入力電圧	単相200V	定格使用率	40%
定格入力	15kVA／10kW	JANコード	49 92873 10407 6
定格負荷電圧	30V	外形寸法	W225×L470×H290mm

標準付属品 入力ケーブル(3芯)10mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

IS-LS300D

40036

¥300,000



●仕様

出力調整範囲	30～300A (30～200A)	無負荷電圧	20V (20V)
定格入力電圧	3相200V (単相200V)	定格使用率	40% (40%)
定格入力	14kVA/8kW (11kVA/7kW)	JANコード	49 92873 10417 5
定格負荷電圧	32V (28V)	外形寸法	W225×L470×H290mm

標準付属品 入力ケーブル(4芯)6mm²-3m

※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売になります。

参考資料 電気設備容量および必要ケーブルの太さ							
項目	型式	IS-LS160SP	IS-LS200SP	IS-LS160D	IS-LS200D	IS-LS250D	IS-LS300D
電源電圧	V	200	200	200	200	200	200
相数	—	単相	単相	単相	単相	単相	単相 3相
設備容量	kVA	9以上	11以上	9以上	11以上	15以上	14以上 11以上
入力側ケーブル（端子穴）	mm ²	5.5以上 (M6)	5.5以上 (M6)	5.5以上 (M6)	5.5以上 (M6)	8以上 (M6)	8以上 (M6) 5.5以上 (M6)
出力側ケーブル（端子穴）	mm ²	22以上 (M8)	22以上 (M8)	22以上 (M8)	22以上 (M10)	38以上 (M10)	38以上 (M10)

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。

全機種デジタル表示

安全ブレーカー

温度センサー

電圧保護

自動電撃防止機能

無負荷時に設定値、使用時は実電流と2表示方式です。

過電流保護機能付両面スイッチ。

センサーで温度を検出。故障や温度による劣化を防ぎます。

現場での不安定な電圧による故障を未然に防止します。

無負荷時に自動的に電圧を低減し安全性を高めます。

⚠ 注意

発電機使用時、始動、終了時は、溶接機のブレーカースイッチを切ってください。電気が不安定になり、溶接機の破損の原因になります。

エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のもので、正しい電圧設定(200V/100V)でご使用ください。

ライトティグ

100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機

ISK-LT201F

40051

¥280,000

フルデジタル制御
小型・軽量TIG溶接機

安定したアーク出力
デジタル表示で詳細設定可能



123
デジタル

200V
100V

●仕様（TIG溶接）		
定格入力電圧	100V	200V
定格出力電流	100A (10A～100A)	200A (10A～200A)
入力容量	1.5kVA/1.2kW	5.0kVA/3.0kW
無負荷電圧	55V	
定格使用率	100%	40%
プリフロー/ポストフロー	0～99.9秒	
アップ/ダウンスロープ	0～15.0秒	
初期電流設定	10A～100A	10A～200A
電流/溶接/クレータパルス溶接/パルスベース)	10A～100A	10A～200A
パルス幅/パルス周波数	1～99% / 0.2～500Hz	
外形寸法	W180×L410×H320mm	
JANコード	49 92873 10517 2	

●仕様（手棒溶接）		
定格入力電圧	100V	200V
定格出力電流	80A (10A～80A)	130A (10A～130A)
入力容量	1.6kVA/1.2kW	4.5kVA/3.0kW
無負荷電圧	55V	
定格使用率	30%	

標準付属品
トーチケーブル8m、入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、
アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4 2個、コレットボディ 2個(Φ2.4,Φ3.2)、
コレットチャック 4個※(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)、ノズル4個 (No.4、No.5、No.6、No.7)、
ロングキャップ1個、ショートキャップ1個

※コレットチャックは、コレットボディとサイズを合わせてご使用ください。コレットチャックΦ1.6、Φ2.0をご使用の場合は、別売のコレットボディをお買い求めください。

ISK-LT201F / ISK-LT201AD 共通別売品

タングステン電極 1箱／10本入 42076 φ1.6 ¥6,000 42090 φ2.0 ¥6,000 42091 φ2.4 ¥8,000	アルゴン用レギュレーター (ホースニップル付) 42155 ¥29,600	トーチボディ 40144 ¥26,000
コレットチャック 1箱／5個入 42077 φ1.6 ¥3,500 42108 φ2.0 ¥3,500 42105 φ2.4 ¥3,500	ノズル 1箱／5個入 40140 No.4 φ6.5 ¥4,500 40155 No.5 φ8.0 ¥4,500 40142 No.6 φ9.5 ¥4,500 40143 No.7 φ11.0 ¥4,500 42092 No.8 φ12.7 ¥4,500	ガスホース 3m (ホースバンド2個付) 40151 ¥2,000
ロングキャップ 42100 ¥1,200 ショートキャップ 40145 ¥600	コレットボディー 1箱／5個入 42078 φ1.6 ¥6,000 42094 φ2.0 ¥6,000 42104 φ2.4 ¥6,000	

ISK-LT201F 専用別売品

トーチAssy	
40146 5m ¥32,000	
40147 8m ¥42,000	

ISK-LT201AD 専用別売品

トーチAssy	
40148 5m ¥32,000	
40149 8m ¥42,000	

フットスイッチ	
42156 ¥40,000	

ライトティグ

100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

ISK-LT201AD

40052

¥398,000

フルデジタル制御
AC/DC TIG溶接機

安定したアーク出力
デジタル表示で
詳細設定可能



123
デジタル

200V
100V

仕様（TIG溶接）

定格入力電圧	100V	200V
定格出力電流	100A (10A～100A)	200A (10A～200A)
入力容量	1.6kVA/1.2kW	5.0kVA/3.0kW
無負荷電圧	70V	
定格使用率	100%	40%
プリフロー/ポストフロー	0～99.9秒	
アップ/ダウンスロープ	0～15.0秒	
初期電流設定	10A～100A	10A～200A
電流/溶接/クレータパルス溶接/パルスベース)	10A～100A	10A～200A
パルス幅/パルス周波数	1～99% / 0.2～500Hz※	
クリーニング幅/クリーニング範囲	～40～40% / ～20～20%	
AC周波数	20～150Hz	
外形寸法	W310×L610×H570mm	
JANコード	49 92873 10527 1	
※AC溶接モード時は、パルス周波数0.2～20Hz		

●仕様（手棒溶接）		
定格入力電圧	100V	200V
定格出力電流	100A (10A～100A)	200A (10A～200A)
入力容量	2.1kVA/1.6kW	8.6kVA/5.3kW
無負荷電圧	70V	
定格使用率	30%	

標準付属品
トーチケーブル8m、入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、
アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4 2個、コレットボディ 2個(Φ2.4,Φ3.2)、
コレットチャック 4個※(Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)、ノズル4個 (No.4、No.5、No.6、No.7)、
ロングキャップ1個、ショートキャップ1個

溶接名人

インバーター制御直流アーク溶接機

ISK-LY70Pro

40056

¥80,000

2015
新商品

100Vで良質なアーク特性
ノイズ対策商品



100V

AC100V
専用

●仕様		
定格入力電圧	100V	無負荷電圧 80V
出力調整範囲	10A～70A	定格入力 1.8kVA/1.4kW
定格周波数	50/60Hz	入力ケーブル 2.0mm ² ×3m
定格使用率	80%	使用溶接棒径 ～Φ2.6
定格負荷電圧	23V	JANコード 49 92873 10567 7
		外形寸法 W120×L290×H235mm

標準付属品
ホルダー付ケーブル16mm²-5m、アースクリップ付ケーブル16mm²-3m、
入力ケーブル(3芯)2.0mm²-3m

溶接棒径	φ1.4・φ1.6	φ2.0	φ2.6
溶接電流	～30A	～60A	～70A
使用率	100%		80%
溶接板厚	～3.0mm	～4.0mm	～5.0mm

エアープラズマカッター

ISK-IAP151

40053

¥320,000

切れ味シャープな
省電力設計

インバーター制御
コンプレッサー内蔵
電源100V



100V

仕様

定格入力電圧

単相100V

定格入力電流

27A

定格周波数

50/60Hz

定格入力

2.7kVA

定格出力電流

2.3kW

定格使用率

15A (8~15A)

JANコード

49 92873 10537 0

外形寸法

W145×L450×H225mm

標準付属品

17.5kg

板厚(mm)

0.1

3

6

軟鋼

亜鉛メッキ銅板

ステンレス

アルミニウム

真鍮

銅

良好切断

切り離し可能

~6

~6

~6

~4

~3

~3

ISK-IAP151/ISK-IAP202 別売品

L型トーチ AP-LT3 42160 ¥30,000 JANコード： 49 92873 28100 5	シールドキャップ AP-ON3 42161 5個 ¥14,500 JANコード： 49 92873 28110 4	チップ AP-EN3 42159 10個 ¥6,000 JANコード： 49 92873 28090 9	ディストリビュータ AP-D3 42162 ¥3,000 JANコード： 49 92873 28120 3	電極 AP-E3 42163 10個 ¥8,000 JANコード： 49 92873 28130 2
---	---	--	---	--

旧製品 IS-IAP15S 別売品

※IS-IAP15Siは現在、生産をしておりません

L型トーチ P15-LTH 42085 ¥26,000 JANコード： 49 92873 12700 6	ペンシル型トーチ P15-PTH 42086 ¥32,000 JANコード： 49 92873 12710 5	電極 P15-E 42081 10個 ¥8,700 JANコード： 49 92873 12690 0	チップ P15-C 42082 10個 ¥8,700 JANコード： 49 92873 12680 1	シールドキャップ P15-SC 42083 5個 ¥8,500 JANコード： 49 92873 12670 2
--	---	--	---	--

溶接名人ミニ

インバーター制御直流アーク溶接機

IS-LY140

40022 産業用

¥52,000

超軽量
たった3.2kg

超小型
占有面積
A5サイズ同等



200V

●仕様	3.2kg
定格入力電圧	単相200V
出力調整範囲	30～140A
定格周波数	50/60Hz
定格使用率	20%
定格負荷電圧	20V
無負荷電圧	75V
定格入力	6.4kVA/3.6kW
電源	AC200V 50/60Hz
JANコード	49 92873 10497 7
外形寸法	W120×L265×H175mm

標準付属品
ホルダー付ケーブル16mm²-3m アースクリップ付ケーブル16mm²-3m
入力ケーブル(3芯)2mm²-2m 溶接面 溶接棒 ブラシハンマー

溶接棒径	φ2.0	φ2.6	φ3.2	φ4.0
溶接電流	～60A	～90A	～130A	～140A
使用率	80%	30%	20%	20%
溶接板厚	～4mm	～5mm	～8mm	～10mm

溶接電流	60A	100A	140A
入力電流	10A	26A	32A

インバーター制御エアープラズマ切断機

ISK-IAP202

40054

¥320,000

最大t=9mm切断で
入力電流値20A

インバーター制御
コンプレッサー内蔵
電源200V



200V

●仕様		17.5kg	■板厚 (mm)				
			0.1	3	6	9	
定格入力電圧	単相200V	軟鋼	良好切断				切り離し可能
定格入力電流	20A	亜鉛メッキ銅板	良好切断				切り離し可能
定格周波数	50/60Hz	ステンレス	良好切断				切り離し可能
定格入力	4.0kVA	アルミニウム	良好切断				切り離し可能
定格出力電流	2.5kW	真鍮	良好切断				切り離し可能
定格使用率	30%	銅	良好切断				切り離し可能
JANコード	49 92873 10547 9						
外形寸法	W145×L450×H225mm						
標準付属品							

チップ AP-EN3 42159 10個 ¥6,000 JANコード： 49 92873 28090 9	ディストリビュータ AP-D3 42162 ¥3,000 JANコード： 49 92873 28120 3	電極 AP-E3 42163 10個 ¥8,000 JANコード： 49 92873 28130 2
--	---	--

旧製品 IS-IAP50 別売品

※IS-IAP50iは現在、生産をしておりません

L型トーチ P50-TH 42114 ¥28,000 JANコード： 49 92873 12940 6	ガイドリング P50-G 42110 ¥250 JANコード： 49 92873 12900 0	電極 P50-E 42113 10個 ¥7,000 JANコード： 49 92873 12930 7	チップ P50-C 42112 10個 ¥7,000 JANコード： 49 92873 12920 8	シールドキャップ P50-SC 42111 5個 ¥9,000 JANコード： 49 92873 12910 9
---	--	--	---	--

⚠注意 エンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、出力波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定(100V)でご使用ください。

アークファン

冷却ファン付交流アーク溶接機

IS-H40BF

溶接棒は低電圧棒のIS-B1をご使用ください。

40101
¥33,000



●仕様

出力電流	40A
入力電圧	AC100V
入力	1.35kW
負荷電圧	22V
無負荷電圧	35V
使用率	30%
JANコード	49 92873 03267 6
外形寸法	W130×L225×H190mm

8kg

標準付属品

ホルダー付ケーブル16mm²-2m、アースクリップ付ケーブル16mm²-1m、入カケーブル(2芯)2mm²-1.9m、溶接面、溶接棒、皮手袋

IS-H150WF

溶接棒は低電圧棒のIS-B1をご使用ください。

40107
¥62,000



●仕様 ()内はAC100V入力時

出力電流	130(90)A
入力電圧	AC200(100)V
入力	4.3(3.2)kW
負荷電圧	22V
無負荷電圧	43V
使用率	10%
JANコード	49 92873 03287 4
外形寸法	W220×L340×H290mm

23kg

標準付属品

ホルダー付ケーブル16mm²-3m、アースクリップ付ケーブル16mm²-3m、入カケーブル(2芯)5.5mm²-2m、溶接面、溶接棒

溶接棒径	φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ3.2
溶接電流	40A	50A	90A	130A
使用率	100%	80%	40%	10%
溶接板厚	1.6mm	～	5.0mm	6.0mm

イクラロード溶接棒

IS-B1

軟鋼低電圧用

小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。

IS-S1

ステンレス用

ライトアークからIS-Hシリーズまで、200V溶接機でのご使用をお勧めします。

IS-B3

一般軟鋼用

ライトアーク等に最適で、コストパフォーマンスに優れた溶接棒です。

IS-T1

鋳鉄用

IS-Lシリーズ、IS-Sシリーズ専用です。

品 種	棒径φ	長さmm	重さg	品 種	棒径φ	長さmm	重さg
IS-B1 軟鋼 低電圧用	1.4	250	200	IS-S1 ステンレス用	1.6	250	200
	1.4	250	500		1.6	250	200
	1.6	250	200		1.6	250	500
	1.6	250	500		2.0	250	200
	1.6	250	1,000	IS-L IS-S IS-H シリーズ	2.0	250	500
	2.0	250	200		2.0	250	1,000
	2.0	250	500		2.6	300	200
	2.0	250	1,000		2.6	300	500
	2.6	350	200		2.6	300	1,000
	2.6	350	1,000		3.2	300	200
IS-H シリーズ	2.6	350	2,000		3.2	300	1,000
	3.2	350	200		3.2	350	1,000
	3.2	350	1,000		3.2	350	2,000
	3.2	350	2,000				

IS-H120WSF

溶接棒は低電圧棒のIS-B1をご使用ください。

40104
¥51,000



●仕様 ()内はAC100V入力時

出力電流	110(90)A
入力電圧	AC200(100)V
入力	3.5(2.2)kW
負荷電圧	22V
無負荷電圧	40V
使用率	10%
JANコード	49 92873 03277 5
外形寸法	W180×L370×H260mm

17kg

標準付属品

ホルダー付ケーブル16mm²-3m、アースクリップ付ケーブル16mm²-3m、入カケーブル(2芯)5.5mm²-2m、溶接面、溶接棒

溶接棒径	φ1.6	φ2.0	φ2.6
溶接電流	40A	55A	110A
使用率	100%	80%	10%
溶接板厚	1.6mm	～	5.0mm

別売品

差込金具(2個)

44000

¥3,800

対応機種

・IS-LS100V・IS-LY100V・IS-LY140
・IS-LY160D・IS-H150WF

交流アーク溶接機使用時の注意

交流アーク溶接機には、専用の電源を設けてください。 下表を参照しブレーカーを選定して下さい。					
入力電流 (A)	15	20	30	40	50
単相100V (kVA)	1.5	2	3	4	5
単相200V (kVA)	3	4	6	8	10
ブレーカー容量 (A)	20	20	30	30	40

使用率とは

10分間連続使用が100％です。使用率40％とは、10分間のうち4分間使用して6分間温度を下げるため休ませて使用することです。

⚠注意

感電の恐れがありますので、必ず接地(アース)をしてください。

溶接棒乾燥器

IS-D200

有害な湿分を除去して溶接準備を万全に

40900
¥28,000



●仕様

定格入力	AC100V 50/60Hz
設定温度	50～200℃※ 無段階(サーモスタット付)
最大棒量	5kg
溶接棒長	最長450mm
JANコード	49 92873 13430 1
外形寸法	W140×L515×H240mm

※使用条件により、開口部と底部とでは温度差があります。

3kg

溶接欠陥の発生を防止！
スパッタ量の減少！
安定したアークを実現！

スキルアークプロ

ISK-SA160W

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現

40050
¥260,000

2015
新商品

100V/200V兼用
様々な溶接シーンに対応

16kg

●仕様

ガス半自動溶接	手棒溶接
定格入力電圧	200V(100V)
定格出力電流	160A(100A)
50A～160A (50A～100A)	10A～160A (10A～80A)
入力容量	4.5kVA/3kW (2.5 k VA/1.8kW)
無負荷電圧	50V
負荷電圧	22V (20V)
定格使用率	30% (100%)
ワイヤースピード	1.5～14m/min
使用ワイヤー径	φ0.6 / 0.8 / 0.9
溶接板厚	0.6～4.0mm
外形寸法	W230 × L480 × H360mm
JANコード	49 92873 10507 3

()内はAC100V入力時

ISK-SA160W 別売品

トーチ用チップ

トーチ用ノズル

スプールガン8M

SPG-8

42185

¥80,000

JANコード：49 92873 28250 7

SAT-06W

42165

5個 ¥5,500

JANコード：49 92873 28150 0

SAN-02W

42169

¥2,500

JANコード：49 92873 28190 6

SAT-08W

42166

5個 ¥3,000

JANコード：49 92873 28160 9

SAT-09W

42167

5個 ¥3,000

JANコード：49 92873 28170 8

SA160-RG

42179

¥62,000

JANコード：49 92873 28290 3

レギュレーター
炭酸ガス
MAG用

炭酸ガスホース 3M
(ホースバンド2 個付き)

42180

¥3,000

JANコード：49 92873 28300 9

スキルアーク

IS-SA130P

ノンガス半自動で溶接作業が簡単・安全！
ノンガス専用ワイヤーにより高圧ガスが不要

40037
¥80,000



●仕様

入力電圧	単相200V
消費電力	4kW
出力電流	DC135A
使用率	10%
使用ワイヤー径	φ1.2/0.9mm
溶接板厚	1.0～5.0mm
JANコード	49 92873 03447 2

20kg

標準付属品

トーチケーブル16mm²-2.5m、アースクリップ付ケーブル16mm²-2m、入カケーブル(3芯)2.5mm²-3m、ワイヤーサンプルφ0.9-約40m(200g)、チップ(予備)、溶接面、ブラシハンマー、キャリングベルト

溶接棒径	φ1.2(軟鋼)	φ0.9(軟鋼)	φ0.9(SUS)
溶接電流	90～130A	80～40A	90A
使用率	5～20%	80～100%	10%
溶接板厚	5.0～4.0mm	4.0～1.0mm	4.0mm

ノンガスワイヤー

共通

42069

軟鋼用 SAW-09 φ0.9mm-約80m (400g)
JANコード：49 92873 12560 6

¥3,000

IS-SA130P専用

42095

軟鋼用 SAW-12 φ1.2mm-約64m (450g)
JANコード：49 92873 12720 4

¥3,000

IS-SA130P
ISK-SA160W兼用

42099

SUS用 SAW-09S φ0.9mm-約100m (500g)
JANコード：49 92873 12760 0

¥11,000

100/200V兼用インバーター制御半自動溶接機

IS-H100SA

ノンガス半自動で溶接作業が簡単・安全！
ノンガス専用ワイヤーにより高圧ガスが不要

40017
¥71,000



●仕様

入力電圧	単相100V
消費電力	2.1kW
出力電流	80A
使用率	20%
使用ワイヤー径	φ0.9mm
溶接板厚	1.0～5.0mm
JANコード	49 92873 03327 7

12kg

標準付属品

トーチケーブル16mm²-2m、アースクリップ付ケーブル16mm²-2m、入カケーブル(3芯)2.5mm²-2.5m、ワイヤーサンプルφ0.9-約40m(200g)、チップ(予備)、溶接面、ブラシハンマー

溶接棒径	φ0.9	
溶接電流	80A～40A	
使用率	20%	80%
溶接板厚	4.0mm	1.0mm

チップ(各5ヶ入)

ノズル

イージーアーク

IS-H100SA

ノンガス半自動で溶接作業が簡単・安全！
ノンガス専用ワイヤーにより高圧ガスが不要

40017
¥71,000



●仕様

入力電圧	単相100V
消費電力	2.1kW
出力電流	80A
使用率	20%
使用ワイヤー径	φ0.9mm
溶接板厚	1.0～5.0mm
JANコード	49 92873 03327 7

12kg

標準付属品

トーチケーブル16mm²-2m、アースクリップ付ケーブル16mm²-2m、入カケーブル(3芯)2.5mm²-2.5m、ワイヤーサンプルφ0.9-約40m(200g)、チップ(予備)、溶接面、ブラシハンマー

溶接棒径	φ0.9	
溶接電流	80A～40A	
使用率	20%	80%
溶接板厚	4.0mm	1.0mm

チップ(各5ヶ入)

ノズル

IS-SA130P
IS-H100SA兼用

42070

SAT-05 φ0.9mm
JANコード：49 92873 12570 5

各¥1,600

IS-SA130P専用

42097

SAT-12 φ1.2mm
JANコード：49 92873 12730 3

IS-SA130P
IS-H100SA兼用

42071

SAN-01(1ヶ入)
JANコード：49 92873 12590 3

¥1,400

複巻トランス

複巻式変圧器

IS-IT5000

40216

降圧専用

¥390,000

安全性

1 次側漏電ブレーカー付

2 次側漏電遮断

堅牢型

2 段重ねも可能

防雨型

屋外作業も安心

408

432

529

入力 200V

出力 100V15A ×4

100V50A ×1

60kg

標準付属品

端子台

●仕様

入力電圧 AC200V

出力電圧 AC100V(15A×4・50A×1)

容量 5kVA

定格 連続

外形寸法 W408×L432×H529mm

JANコード 49 92873 11267 5

ブレーカーに直接接続すると50Aまで使用できます。

トランスボーイ

ポータブル変圧器

ポータブルトランス

ポータブル変圧器

TB-20

40215

降圧専用

¥18,000

屋内用

入力 200V

出力 100V ×2

200V

9.5kg

●仕様

入力電圧 AC200V

出力電圧 AC100V（コンセント2ヶ）

容量 2kVA（30分定格）1.5kVA（連続）

定格 30分（2kVA）連続（1.5kVA）

外形寸法 W200×L165×H176mm

JANコード 49 92873 11257 6

標準付属品 入力ケーブル（3芯）1.5mm²・2m、200V用プラグ

PT-20U

40210

昇圧専用

¥17,600

屋内用

入力 100V

出力 115V ×1

125V ×1

100V

6.5kg

●仕様

入力電圧 AC100V

出力電圧 AC115V/125V

容量 2kVA

定格 連続

外形寸法 W200×L165×H176mm

JANコード 49 92873 11167 8

標準付属品 入力ケーブル（3芯）2mm²・2m

PT-30T

40211

昇降圧兼用

¥26,000

屋内用

入力 100V 200V

出力 100V ×2

115V ×2

200V 100V

14.5kg

●仕様

入力電圧 AC200/100V

出力電圧 AC100/115V

容量 3kVA

定格 連続

外形寸法 W190×L305×H206mm

JANコード 49 92873 11187 6

標準付属品 入力ケーブル（3芯）3.5mm²・2m、200V用プラグ

ポータブルトランス

ポータブル変圧器

PT-30WD

40213

降圧専用

¥38,000

屋内用

入力 200V

出力 100V ×2

115V ×2

123 デジタル

200V

14kg

●仕様

入力電圧 AC200V

出力電圧 AC100/115V

容量 3kVA

定格 連続

外形寸法 W310×L180×H245mm

JANコード 49 92873 11237 8

標準付属品 入力ケーブル（3芯）3.5mm²・2m、200V用プラグ

PT-50D

40212

降圧専用

¥44,000

屋内用

入力 200V

出力 100V ×3

115V ×3

200V

20kg

●仕様

入力電圧 AC200V

出力電圧 AC100/115V

容量 5kVA

定格 連続

外形寸法 W205×L305×H225mm

JANコード 49 92873 11197 5

標準付属品 入力ケーブル（3芯）3.5mm²・2m、200V用プラグ

電源切替方法（PT-30Tのみ）

後部端子で切替をします。

100V接続

アース

200V接続

アース

警告

感電防止の為、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。

ラピッドグラス

自動遮光溶接面

IS-RG20S

40312

¥30,000

基本性能重視のエントリーモデル

手頃な価格で高性能

手棒からTIG溶接まで対応

●仕様

遮光速度 1/25,000秒

遮光濃度 通常時：＃3.5の明るさ

溶接時：＃9～13

高-低：2段階調節

早-遅：2段階調節

早：0.25～0.45秒／遅：0.65～0.8秒

使用温度範囲 -10℃～+55℃

使用電池 ソーラー電池（自動ON／OFF機能）

内蔵リチウム電池（電池交換不可）

フィルターサイズ W110×H90mm

可視サイズ W98×H44mm

JANコード 49 92873 26180 9

490g

ISK-RG20B

40326

¥30,000

進化した基本性能重視のエントリーモデル

手頃な価格で高性能

電池交換可能

無段階調節

液晶フィルター

グラインダーモード機能付

●仕様

遮光速度 1/16,000秒

遮光濃度 通常時：＃3.5の明るさ

溶接時：＃9～13

高-低：無段階調節

早-遅：無段階調節

早：0.1～1.0秒

使用温度範囲 -10℃～+55℃

使用電池 ソーラー電池（自動ON／OFF機能）

乾電池（単4形×2個）交換可能

フィルターサイズ W110×H90mm

可視サイズ W98×H44mm

JANコード 49 92873 26490 9

490g

IS-RG25X

40318

¥40,000

機能充実のスタンダードモデル

グラインダーモード機能付

低電流TIG対応

●仕様

遮光速度 1/25,000秒

遮光濃度 通常時：＃3.5の明るさ

溶接時：＃9～13

高-低：無段階調節

早-遅：無段階調節

早：0.1～1秒

使用温度範囲 -10℃～+55℃

使用電池 ソーラー電池（自動ON／OFF機能）

3Vリチウム電池（CR2450）交換可能

フィルターサイズ W110×H90mm

可視サイズ W97×H47mm

JANコード 49 92873 26340 7

470g

IS-RG25S4

40314

¥48,000

高性能4センサーフィルター搭載

スペシャルモデル

手棒から低電流TIG溶接まで対応

●仕様

遮光速度 1/25,000秒

遮光濃度 通常時：＃3.5の明るさ

溶接時：＃9～13

高-低：無段階調節

早-遅：無段階調節

早：0.1～1秒

使用温度範囲 -10℃～+55℃

使用電池 ソーラー電池（自動ON／OFF機能）

3Vリチウム電池（CR2450×2個）交換可能

フィルターサイズ W133×H114mm

可視サイズ W97×H62mm

JANコード 49 92873 26200 4

565g

IS-RG4N

40306

¥48,000

最軽量420g

プロフェッショナル仕様

手棒から低電流TIG溶接まで対応

●仕様

遮光速度 1/20,000秒

遮光濃度 通常時：＃3の明るさ

溶接時：＃9～13

高-低：無段階調節

早-遅：2段階調節

早：0.1～0.35秒／遅：0.3～0.6秒

使用温度範囲 -5℃～+55℃

使用電池 ソーラー電池（自動ON／OFF機能）

3Vリチウム電池（CR2032×2個）交換可能

フィルターサイズ W118×H83mm

可視サイズ W104×H42mm

JANコード 49 92873 13830 9

420g

ラピッドグラス

自動遮光溶接面

IS-RG25X4


40319

¥55,000

超高性能フィルター搭載の
ハイエンドモデル
グラインダーモード機能付
低電流TIG対応



●仕様	
遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：＃3.5の明るさ 溶接時：＃6～9、＃9～13
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：無段階調節 0.1～1秒
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON／OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2450）交換可能
フィルターサイズ	W133×H114mm
可視サイズ	W95×H85mm
JANコード	49 92873 26350 6



ISK-RG1000

40324

¥55,000

2015
新商品

欧州で開発された
高性能フィルター搭載
効率的でスピーディーな
作業を実現
電池交換不要
手棒から低電流TIG溶接まで対応
遮光時の視界がクリア



●仕様	
遮光速度	1/10,000秒
遮光濃度	通常時：＃3の明るさ 溶接時：＃8～12
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：自動調節 0.1～0.5秒
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON／OFF機能）
フィルターサイズ	W133×H92mm
可視サイズ	W100×H54mm
JANコード	49 92873 26470 1



IS-RG50ALN


40315

¥55,000

ワンタッチで溶接面から保護面に
光センサー＋高周波センサーの
ダブルセンサー
手棒からTIG溶接まで対応



●仕様	
遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：＃3の明るさ 溶接時：＃9～13
感度調節	高-低：無段階調節
戻り時間調節	早-遅：無段階調節 0.05～0.8秒
高周波センサー感度調節	高-低：2段階調節
使用温度範囲	-5℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON／OFF機能） 3Vリチウム電池（CR2032×2個）交換可能
フィルターサイズ	W110×H90mm
可視サイズ	W97×H46mm
JANコード	49 92873 26270 7



ラピッドグラスライト

液晶保護面

IS-RGL1


40322

¥25,000

透明だから視野が広い



●仕様	
遮光速度	1/25,000秒
液晶濃度	通常時：＃3.5の明るさ 溶接時：＃9～13の明るさ
戻り速度	0.6秒
使用温度範囲	-5℃～+55℃
使用電池	ソーラー電池（自動ON/OFF） 内蔵リチウム電池（電池交換不可）
フィルターサイズ	W110×H90mm
可視サイズ	W90×H40mm
JANコード	49 92873 26400 8



ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット

ゴーグルタイプ
自動遮光溶接面

ISK-RGG1HS

40235

¥47,000

超軽量・コンパクト
高いフィット感で
作業快適




●仕様	装着時質量 200g
遮光速度	1/25,000秒
遮光濃度	通常時：＃3.0の明るさ 溶接時：＃5.7,9,11,13
感度調節	高-低：5段階調整機能
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用電池	3Vリチウム電池（交換可能） CR2032 × 2個
JANコード	49 92873 26480 0

セット内容

ラピッドグラスゴーグル、溶接ハードマスク、
携帯用保護バッグ、フロントレンズカバー、
レンズフレーム、吸着盤

ラピッドグラス アフターメンテナンスパーツ

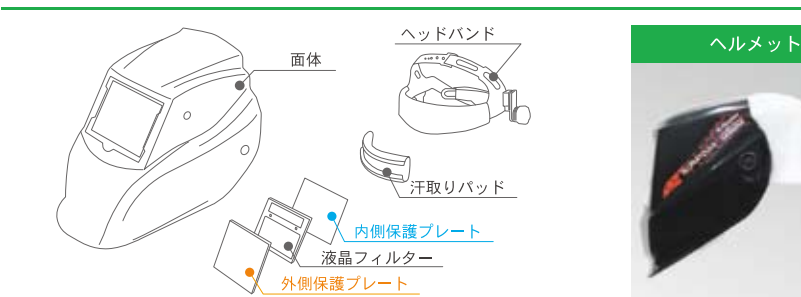

部品名	IS	RG20S	RG20B	RG25X	RG25S4	RG50ALN	RG4N	RG25X4	RG1000	RGG1	RGL1
面体		¥4,200	¥4,200	¥4,800	¥5,200	¥12,800	¥5,700	¥5,200	¥10,000	—	¥4,000
外側保護プレート5枚入		¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	¥2,500	※1 ¥3,000	—	¥2,500
内側保護プレート5枚入		¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	※1 ¥2,100	—	¥1,500
インナーシールド		—	—	—	—	¥600	—	—	—	—	—
液晶フィルター		¥25,000	¥25,000	¥34,000	¥44,400	¥40,000	¥40,000	¥51,000	¥51,000	—	¥30,000
遮光濃度調整ダイヤル		¥100	—	—	—	—	—	—	—	—	¥180
バッテリーケース		—	—	¥140	¥1,100	¥500	¥500	—	—	—	—
ヘッドバンド1式		¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥6,500	—	¥3,000
汗取りパッド		¥160	¥160	¥160	¥160	¥160	¥160	¥160	¥500	—	¥160
ヘルメット取付金具		¥5,600	¥5,600	¥5,600	¥5,600	—	※2 ¥5,600	¥5,600	※3 ¥7,600	—	—
フロントレンズカバー1枚入		—	—	—	—	—	—	—	—	¥900	—
レンズフレーム		—	—	—	—	—	—	—	—	¥1,200	—

※1 ISK-RG1000は3枚入です

※2 IS-RG4Nは面体の加工（頭部分カット）が必要です

※3 ISK-RG1000はブラケットが付属します

部品名	IS	RG1	RG2	RG3	RG4(N)	RG20	RG25	RG25PRO	RG50ALN
外側保護プレート寸法		115×95mm	121×86mm	115×95mm	121×86mm	115×101mm	112×92mm	109×91mm	117×95mm
内側保護プレート寸法		97×41.5mm	109×47mm	97×41.5mm	109×47mm	97×45mm	97×47mm	96×52mm	108×51mm
部品名	IS	RG20S	RG25S	RG25X	RG25S4	RG25X4	RGL1	RG20B	RG1000
外側保護プレート寸法		112×91mm	112×91mm	112×91mm	134×115mm	131×114mm	107×89mm	114×100mm	129×97mm
内側保護プレート寸法		97×47mm	96×52mm	96×52mm	98×66mm	95×90mm	95×45mm	95×47mm	108×66mm

溶接ハードマスク

IS-RGGH

42127

¥4,800

RGH1装着時

※RGG1本体は付属しておりません。
JANコード：49 92873 26460 2

溶接マスク

IS-RGGM

42124

¥4,500

サイズフリー

難燃布

スパッタ等の飛散による
火傷を防ぐ為のものです。

※RGG1本体は付属しておりません。
JANコード：49 92873 26430 5

溶接フード

IS-RGGF

42125

¥7,000

サイズフリー

難燃布

スパッタ等の飛散による
火傷を防ぐ為のものです。

※RGG1本体は付属しておりません。
JANコード：49 92873 26440 4

ラピッドグラスの特長

自動遮光で両手が自由

溶接時の有害光線を瞬時に遮光
主電源が完全自動で手間要らず
操作性の良い遮光度切替スイッチ付

⚠ 注意

溶接アーク光以外でも照明等の影響を
受け誤作動する場合があります。

通常時で溶接ポイントを確認できます



作業内容に合わせて
遮光濃度を調節できます

